


Karta charakterystyki technicznej

Wieszak centralny koryta kablowego, 60

Nr kat. 6358705

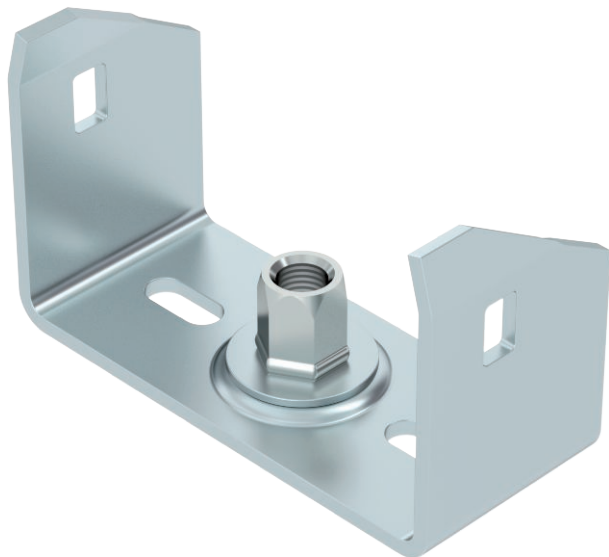

Uchwyt środkowy do koryt kablowych ze zwiniełym profilem bocznym o wysokości boku 60 mm.

Uchwyt środkowy jest wyposażony w obrotową tuleję gwintowaną M10. Podczas układania należy pamiętać o równomiernym rozłożeniu obciążenia (unikać ułożenia jednostronnego).

Szerokości 100, 150 i 200 mm mają dodatkowe perforacje w podstawie, dzięki czemu zawieszenie centralne można przykręcić do podstawy koryta w przypadku utrzymania funkcji zgodnie z DIN 4102 część 12.




St	stal
FS	ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Nr kat.	6358705
Typ	MAH 60 100 FS
Oznaczenie 1	Uchwyt środkowy
Oznaczenie 2	do korytka kablowego
Wymiar	B100mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	18,50 kg/100 szt.

Dane techniczne

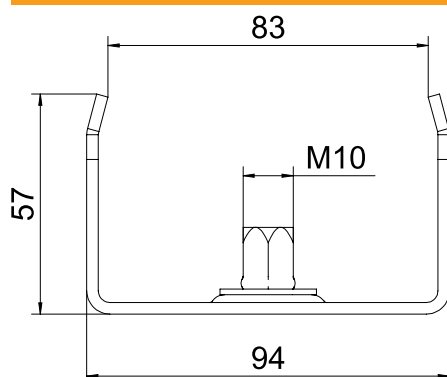

Szerokość	100,00 mm
Wysokość	57,00 mm
Wymiar B	94,00 mm
Wymiar B1	84,00 mm
Wymiar b	84,00 mm
w typie	MAH 60/100
F w kN	1,30 kN
do szerokości	100,00 - 100,00 mm
do pręta gwintowanego	M10
do pręta gwintowanego metrycznego	10
Odpowiednie do szerokości koryt/drabinek	100,00 mm
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☒
Odpowiednie do koryta kablowego	☒
Odpowiednie do drabiny kablowej	☐

Karta charakterystyki technicznej

Wieszak centralny koryta kablowego, 60

Nr kat. 6358705



Dane techniczne

Odpowiednie do korytka siatkowego	☐
Regulowany	☐