



MASTER LEDcandle



MASTER LEDlustre DT 5.5-40W E14 P48 CL

Ozdobne źródło światła w kształcie świeczki to idealne rozwiązanie dla oświetlenia ogólnego i dekoracyjnego zarówno w hotelach, jak i w domach. Możliwość regulacji strumienia świetlnego pozwala osiągnąć dalsze oszczędności. Montowane w żyrandolach, kinkietach lub nowoczesnych oprawach, przezroczyste oraz matowane szklane bańki pasują do wszystkich opraw z gwintami E14. Przy ich projektowaniu wykorzystano uwagi producentów żyrandoli, mają one podkreślać urok oprawy nie tylko wtedy, gdy są zapalone, lecz również wtedy, gdy nie świecą. Są dostępne w klasycznym smukłym kształcie z unikatowymi, przyciągającymi uwagę soczewkami. Źródła te łączą piękne, wysokiej jakości, ciepłobiałe światło z dużą energooszczędnością i niskimi kosztami konserwacji. Świeczki LED w kształcie płomienia są dostępne w klasycznej smukłej wersji z unikatowymi, przyciągającymi uwagę soczewkami, które świetnie dopełniają ich nowoczesną estetykę.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	E14 [E14]
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	25000 h
Cykl załączania	50000
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Warstwa	MASTER
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	822-827 [regulowana temperatura barwowa (ciepło-biała)]
Strumień świetlny (Nom)	470 lm
Oznaczenie koloru	Ciepły blask (WG)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2200 2700 K


Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	85,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5,5 W
Lamp Current (Nom)	26 mA
Równoważna moc w watach	40 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0,9
Napięcie (Nom)	220-240 V

MASTER LEDcandle

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	80 °C
Sterowanie i Ściemnianie	
Ściemnialna	Tylko z niektórymi ściemniaczami
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	P48
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Klasa energooszczędności	F
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	6 kWh

Numer rejestracji EPREL	614857
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871951430618900
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER LEDlustre DT 5.5-40W E14 P48 CL
EAN/UPC - Produkt	8719514306189
Kod zamówienia	30618900
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	929002491402
Net Weight (Piece)	0,045 kg


Rysunki techniczne



MASTER LEDlustre DT 5.5-40W E14 P48 CL


Product	D	C
MASTER LEDlustre DT 5.5-40W E14 P48 CL	50 mm	95 mm

Dane fotometryczne



General Lighting 64 Page 117


LEDLuster MAS SLR1 5,5W P48 E14 827 CL-GUL



LEDLuster MAS SLR1 P48 5,5W E14 827 CL-LDD


MASTER LEDcandle

Dane fotometryczne

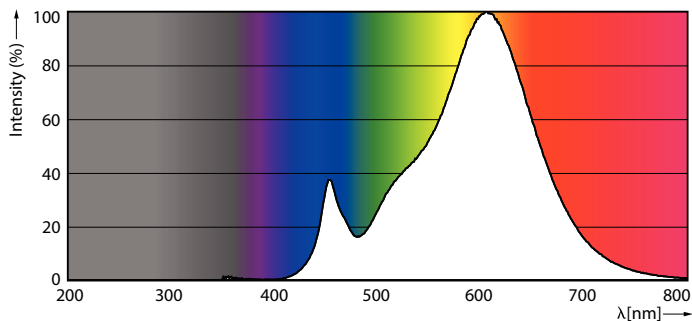


Spectral Power Distribution Colour

Okres eksploatacji

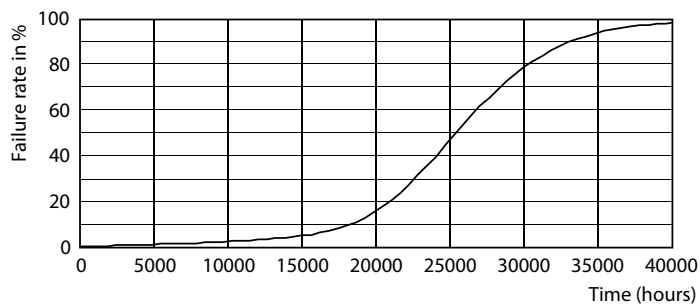

Life Expectancy Diagram

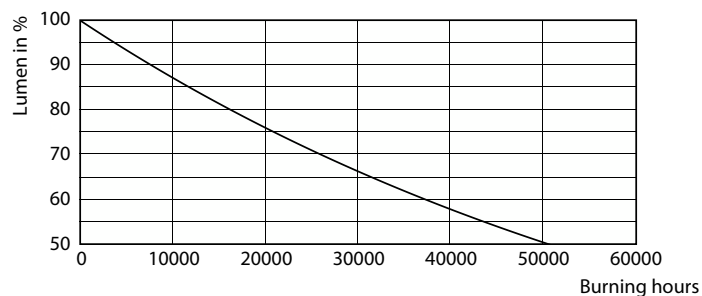

Lumen Maintenance Diagram

