



MASTER LEDspot 12V



MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D

Źródło światła LED w kształcie reflektora halogenowego, bezpośredni zamiennik 12 V lamp halogenowych, dostępny w wersjach z różną rozbieżnością użyteczną rozsyłu światła. Opatentowana technologia zasilacza pozwala na szeroką kompatybilność z dostępnymi na rynku transformatorem elektronicznymi i elektromagnetycznymi. Wersje z regulacją strumienia świetlnego, pozwalają na stworzenie unikalnej atmosfery w pomieszczeniu.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Zakres temperatur pracy wynosi od -20 °C do 45 °C
- Do stosowania w oprawach otwartych, które zapewniają wystarczającą przestrzeń (10 mm wolnej przestrzeni)
- Nie są przeznaczone do wykorzystywania jako źródła w oprawach awaryjnych lub ewakuacyjnych

Dane produktu


Informacje ogólne		Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	
Trzonek	GU5.3 [GU5.3]	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	84,00 lm/W
Znak CE	Tak	Jednorodność barw	<6
Zgodność z normą UE RoHS	Tak	Wskaźnik oddawania barw (Nom)	90
Trwałość nominalna (Nom)	25000 h	LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Cykl załączania	50000	Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	630 lm
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Narrow Cone	Eksplotacja i połączenie elektryczne	
Warstwa	MASTER Value	Częstotliwość wejściowa	- Hz
Dane techniczne oświetlenia		Power (Rated) (Nom)	7,5 W
Kod barwy	930 [Tb 3000K]	Lamp Current (Nom)	660 mA
Kąt rozsyłu światła (Nom)	60 °	Równoważna moc w watach	50 W
Strumień świetlny (Nom)	630 lm	Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Światłość (Nom)	800 cd	Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Oznaczenie koloru	biała (WH)	Współczynnik mocy (Nom)	0.7

MASTER LEDspot 12V

Napięcie (Nom)	ac electronic 12 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	95 °C
Stewowanie i Ściemnianie	
Ściemnialna	Tylko z niektórymi ściemniaczami
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	MR16 [2 cale / 50 mm]
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Klasa energooszczędności	F
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	tak
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	8 kWh

Numer rejestracji EPREL	453184
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871951430740700
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W
	MR16 930 60D
EAN/UPC - Produkt	8719514307407
Kod zamówienia	30740700
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	929002493602
Net Weight (Piec)	0,045 kg



Rysunki techniczne



MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D

Product	D	C
MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D	50,5 mm	45,5 mm

Dane fotometryczne




LEDspots MAS 7,5W MR16 GU5,3 930 60D

LEDspots MAS 7,5W MR16 GU5,3 930 60D

MASTER LEDspot 12V

Dane fotometryczne

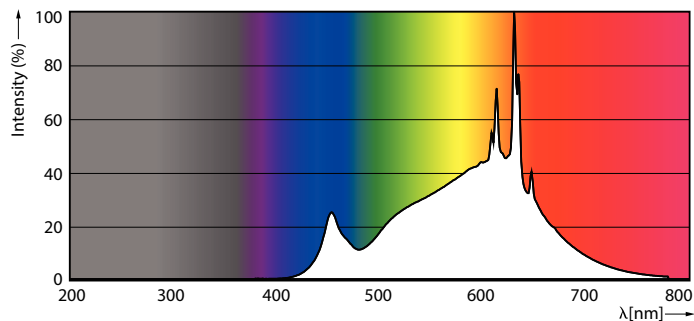


LEDspots MAS 7,5W MR16 GU5,3 930 60D

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram

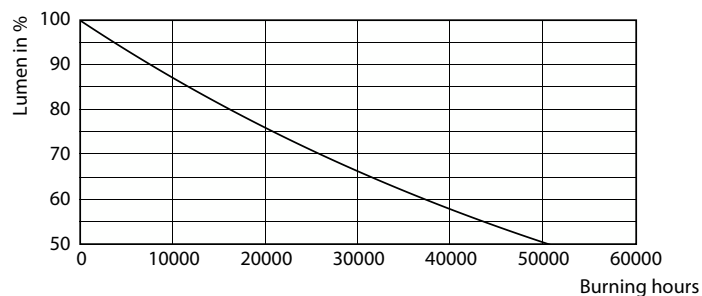

Lumen Maintenance Diagram

