



MASTER LEDcandle



MASTER LEDcandle DT 2.8-25W E14 B38 CL

Ozdobne źródło światła w kształcie świeczki to idealne rozwiązanie dla oświetlenia ogólnego i dekoracyjnego zarówno w hotelach, jak i w domach. Możliwość regulacji strumienia świetlnego pozwala osiągnąć dalsze oszczędności. Montowane w żyrandolach, kinkietach lub nowoczesnych oprawach, przezroczyste oraz matowane szklane bańki pasują do wszystkich opraw z gwintami E14. Przy ich projektowaniu wykorzystano uwagi producentów żyrandoli, mają one podkreślać urok oprawy nie tylko wtedy, gdy są zapalone, lecz również wtedy, gdy nie świecą. Są dostępne w klasycznym smukłym kształcie z unikatowymi, przyciągającymi uwagę soczewkami. Źródła te łączą piękne, wysokiej jakości, ciepłobiałe światło z dużą energooszczędnością i niskimi kosztami konserwacji. Świeczki LED w kształcie płomienia są dostępne w klasycznej smukłej wersji z unikatowymi, przyciągającymi uwagę soczewkami, które świetnie dopełniają ich nowoczesną estetykę.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	E14 [E14]
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	25000 h
Cykl załączania	50000
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Warstwa	MASTER

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	822-827 [regulowana temperatura barwowa (ciepło-biała)]
Strumień świetlny (Nom)	250 lm
Oznaczenie koloru	Ciepły blask (WG)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2200 2700 K

Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	89,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2,8 W
Lamp Current (Nom)	14 mA
Równoważna moc w watach	25 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0,7
Napięcie (Nom)	220-240 V

MASTER LEDcandle

Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom) 80 °C

Sterowanie i Ściemnianie

Ściemnialna Tylko z niektórymi ściemniaczami

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki Przezroczyste

Kształt bańki B38

Zatwierdzenie i Aplikacja

Klasa energooszczędności F

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 3 kWh

Numer rejestracji EPREL

614859

Dane produktu

Pełny kod produktu 871951430602800

Nazwa produktu na zamówieniu MASTER LEDcandle DT 2.8-25W E14 B38 CL

EAN/UPC - Produkt 8719514306028

Kod zamówienia 30602800


Numerator - Quantity Per Pack 1

Numerator - Packs per outer box 10

Material Nr. (12NC) 929002490402

Net Weight (Piec) 0,053 kg


Rysunki techniczne




MASTER LEDcandle DT 2.8-25W E14 B38 CL

Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 2.8-25W E14 B38 CL	38 mm	113 mm

Dane fotometryczne




LEDcandle MAS SLR1 B38 2,8W E14 827 CL-LDD

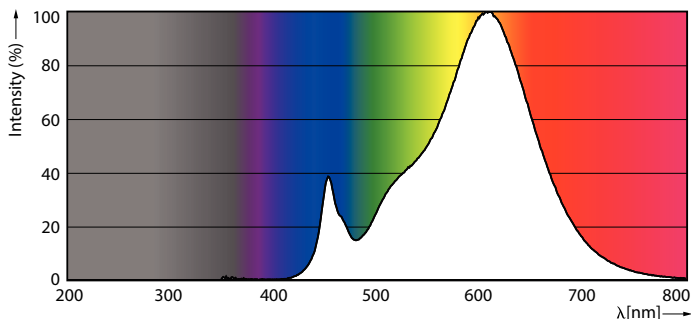

LEDcandle MAS SLR1 2,8W B38 E14 827 CL-POC

MASTER LEDcandle


Dane fotometryczne




General Uniform Lightings
1 x 8W/827 LED candle
1 x 827lm

LEDcandle MAS SLR1 2,8W B38 E14 827 CL-GUL

Okres eksploatacji

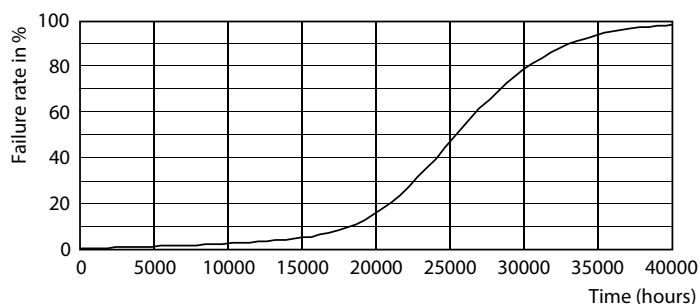

Life Expectancy Diagram

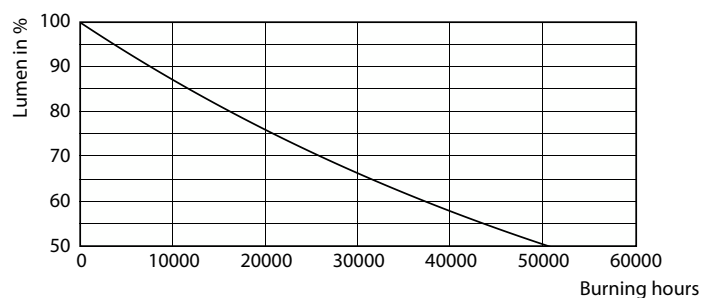

Lumen Maintenance Diagram

