



Szklane świece i bańki LED MASTER GLASS



MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G

Lampy LED z klasycznym żarnikiem łączą tradycyjne, dobrze znane wzornictwo i kształt zwykłych świec i bańki z trwałością oraz korzyściami, jakie zapewnia technologia LED. Idealny produkt dla osób, które chcą stworzyć przytulną atmosferę. Świece i żyrandole MASTER LED można przyciemniać w celu uzyskania różnych poziomów mocy strumienia świetlnego oraz dostosowania temperatury barwowej światła. Szklane żarówki LED MASTER pozwalają znacząco obniżyć zużycie energii — nawet o 30% w stosunku do zwykłych źródeł światła LED — i zapewniają doskonałą jakość światła. Ich okres eksploatacji wynosi 25 000 godzin, co przekłada się na obniżenie kosztów konserwacji.

Dane produktu


Informacje ogólne	
Trzonek	E14 [E14]
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	25000 h
Cykl załączania	20000X
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Warstwa	MASTER
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	922-927 [CCT 2200-2700 K]
Strumień świetlny (Nom)	470 lm
Oznaczenie koloru	Ciepły blask (WG)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2200 2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	138 lm/W
Jednorodność barw	<6

Wskaźnik oddawania barw (Nom)	90
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3,4 W
Lamp Current (Nom)	24 mA
Równoważna moc w watach	40 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0,6
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura otoczenia (Max)	45 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-20 °C

Szklane świece i bańki LED MSTER GLASS


Maksymalna temperatura obudowy (Nom) 70 °C	
Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	Tylko z niektórymi ściemniaczami
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Materiał żarówki	szkła
Kształt bańki	B35 [B 35 mm]
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Klasa energooszczędności	D
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	4 kWh
Numer rejestracji EPREL	1109139

Rysunki techniczne



MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G


Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram

Dane produktu	
Pełny kod produktu	871951444941100
Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G
EAN/UPC - Produkt	8719514449411
Kod zamówienia	44941100
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	929003012282
Net Weight (Piece)	0,013 kg


Product	D	C
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	35 mm	97 mm

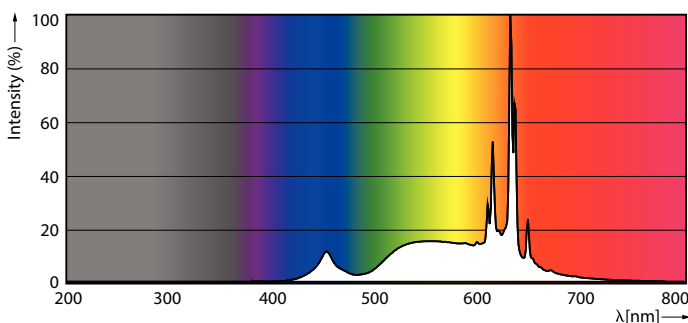

Spectral Power Distribution Colour

Szklane świece i bańki LED MSTER GLASS


Dane fotometryczne




General Uniform Lighting

General uniform lighting

Okres eksploatacji

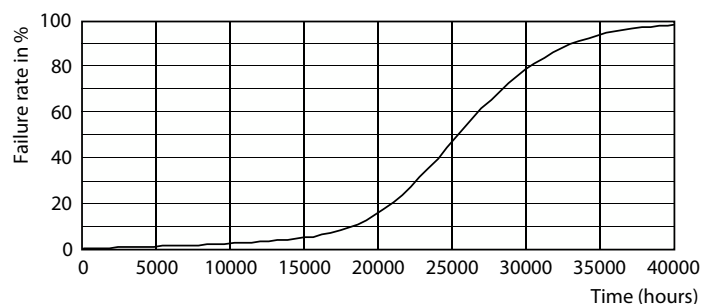

Life Expectancy Diagram

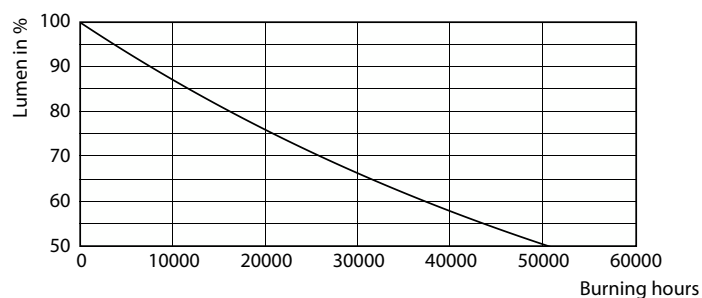

Lumen Maintenance Diagram

