



MASTER LEDtube InstantFit HF T5



Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE

Oprawa Philips MASTER LEDtube integruje źródło światła LED w tradycyjnej obudowie świetlówki. Jej wyjątkowa konstrukcja zapewnia idealnie jednolity wygląd wizualny, którego nie sposób odróżnić od tradycyjnej świetlówki. Te tuby oświetleniowe T5 to właściwy wybór, zapewniający absolutną wydajność i wytrzymałość w każdych warunkach codziennej pracy. Niezrównane oszczędności dzięki niskiemu zużyciu energii i wyjątkowo długiemu okresowi eksploatacji sprawiają, że świetlówki T5 LED sprawdzają się w każdym wymagającym zastosowaniu.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	G5 [G5]
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	60000 h
Cykl załączania	50000
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Warstwa	MASTER
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	865 [Tb 6500K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	200 °
Strumień świetlny (Nom)	3900 lm
Oznaczenie koloru	chłodna dzienna
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	6500 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	150 lm/W
Jednorodność barw	<6

Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	od 30 K do 60 K Hz
Power (Rated) (Nom)	26 W
Prąd lampy (Max)	620 mA
Prąd lampy (Min)	300 mA
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0,9
Napięcie (Nom)	20-90 V
Temperatura	
Temperatura otoczenia (Max)	45 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-20 °C
Temperatura przechowywania (zakres)	Od -40°C do 65°C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Temperatura przechowywania (Max)	65 °C
Temperatura przechowywania (Min)	-40 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	55 °C

Sterowanie i Ściemnianie

Ściemnialna	Tak — Sprawdź zgodność statecznika
-------------	------------------------------------

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Matowy
Materiał żarówki	szkło
Długość produktu	1200 mm
Kształt bańki	Rurka, dwustronna

Zatwierdzenie i Aplikacja


Klasa energooszczędności	D
Energooszczędny produkt	tak
Znaki zatwierdzenia	RoHS compliance TUV Oznaczenie CE Certyfikat KEMA Keur

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	26 kWh
Numer rejestracji EPREL	406211

Dane produktu

Pełny kod produktu	871869974955200
Nazwa produktu na zamówieniu	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE
EAN/UPC - Produkt	8718699749552
Kod zamówienia	74955200
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	929002352202
Net Weight (Piec)	0,160 kg


Rysunki techniczne

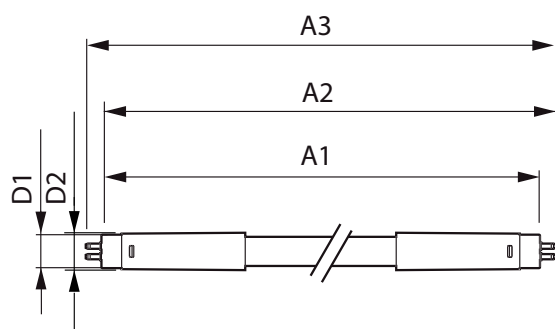


Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE	15,5 mm	19 mm	1149 mm	1156 mm	1163 mm


Dane fotometryczne



LEDtube MAS 26W G5 3700lm

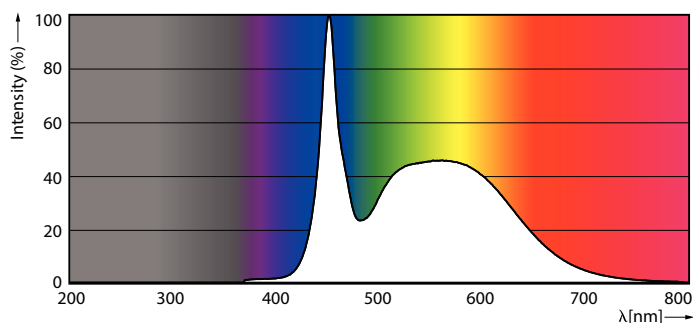


LEDtube MAS 26W G5 3900lm 865




Cellulose Phosphates 4.5	Polysulfone 6.5	Film 5.5
--------------------------	-----------------	----------


Okres eksploatacji

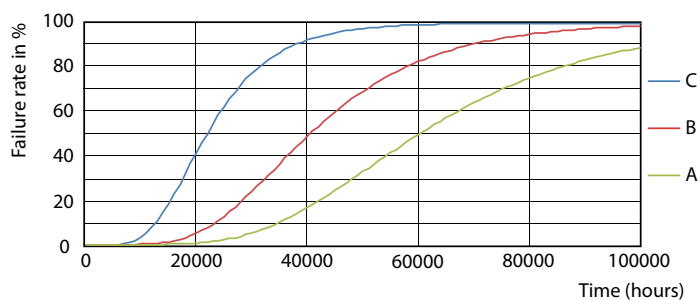


FailureRate

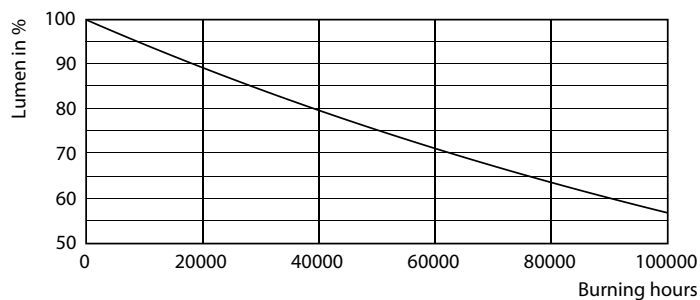

Lumen Maintenance Diagram

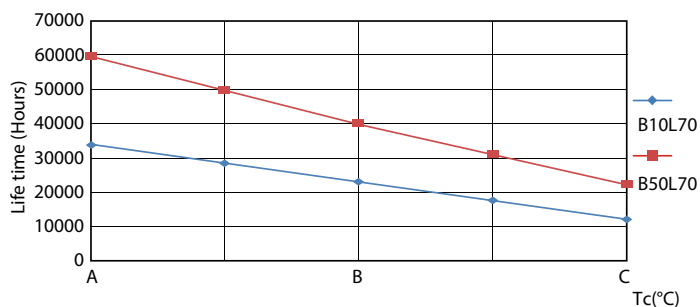


LifetimeVsTc

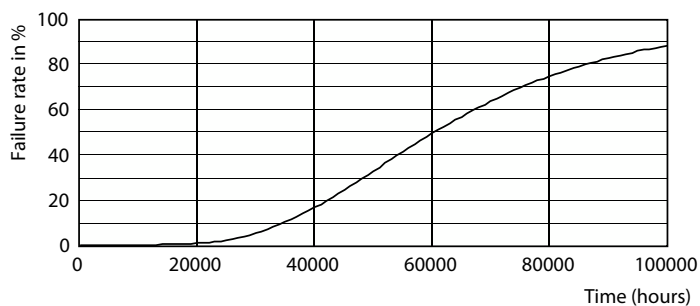

Life Expectancy Diagram

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Okres eksploatacji

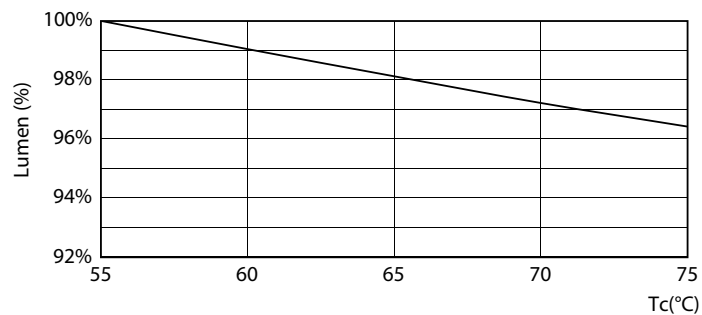

LEDtube 26W 60K LumenVsTc 1

