


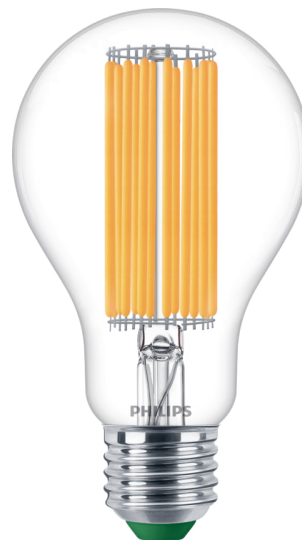

# MASTER UltraEfficient LED bulb

## MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE

Jest to najefektywniejsza żarówka LED marki Philips. Wydajność 210 lm/W wpisuje się w zobowiązanie firmy dotyczące zrównoważonego rozwoju. 50 000 godzin eksploatacji oznacza dłuższy okres między wymianami i przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów. Jest to nie tylko produkt o wyrubowanych parametrach technicznych, lecz także zachowuje jakość światła charakterystyczną dla marki Philips.


### Dane produktu

| Informacje ogólne                       |                    |                                                                       |             |
|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Lighting Technology                     | LED                | Wskaźnik oddawania barw (CRI)                                         | 80          |
| Wartość referencyjna pomiaru strumienia | Sphere             | LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)                                 | 70 %        |
| Cykl Przelączania                       | 50 000             | Wartość migotania (PstLM)                                             | 1           |
| Nominalny okres eksploatacji            | 50 000 h           | Wartość efektu stroboskopowego (SVM)                                  | 0,4         |
| Podstawa-nasadka                        | E27 [E27]          | Eksploatacja i połączenie elektryczne                                 |             |
| Dane techniczne oświetlenia             |                    | Częstotliwość linii                                                   | 50 to 60 Hz |
| Kod barwy                               | 830 [CCT of 3000K] | Częstotliwość wejściowa                                               | 50 do 60 Hz |
| Strumień Świetlny                       | 1 535 lm           | Zużycie Energii                                                       | 7,3 W       |
| Oznaczenie koloru                       | Biały (WH)         | Lamp Current (Nom)                                                    | 70 mA       |
| Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)   | 3000 K             | Równoważna moc w watach                                               | 100 W       |
| Skuteczność Świetlna (znamionowa) (Nom) | 210 lm/W           | Czas uruchomienia (Nom)                                               | 0,5 s       |
| Jednorodność barw                       | <6                 | Czas rozświeatania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła | 0.5 s       |
|                                         |                    | Współczynnik mocy (ułamek)                                            | 0.4         |




## MASTER UltraEfficient LED bulb

### Dane fotometryczne

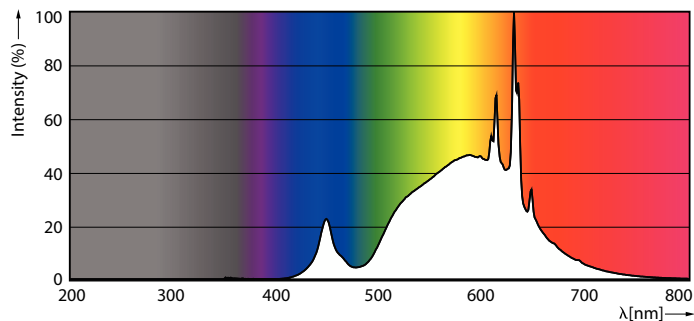


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE

### Okres eksploatacji

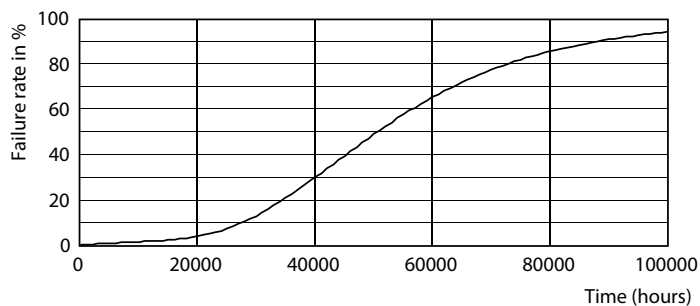

Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE

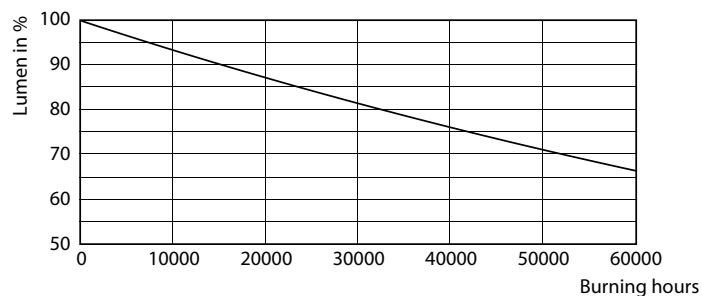

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE

