



MasterConnect LEDspot GU10



MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D

Przedstawiamy lampy LED XXX — inteligentne oświetlenie LED umożliwiające łatwe przejście do systemu sieciowego. Wystarczy skonfigurować lampy XXX LED z intuicyjną aplikacją i zaprogramować je pod kątem oszczędności energii, jednocześnie zapewniając bezprzewodowe i zautomatyzowane oświetlenie. System jest również w pełni skalowalny i można go rozbudowywać. Aby móc korzystać z dalszych udogodnień, takich jak zdalne sterowanie czy panel kontrolny, nie trzeba wymieniać istniejących punktów oświetleniowych. Wystarczy dodać bramkę dającą dostęp do funkcji chmurowych. Nie ma lepszego sposobu na modernizację oświetlenia.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	GU10 [GU10]
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	25000 h
Cykl załączania	50000
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Narrow Cone
Warstwa	MasterConnect
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	927 [CCT 2700K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	36 °
Strumień świetlny (Nom)	345 lm
Światłość (Nom)	500 cd
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K

Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	73 lm/W
Jednorodność barw	<4
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	90
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	345 lm
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4,7 W
Lamp Current (Nom)	27 mA
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0,7
Napięcie (Nom)	220-240 V

MasterConnect LEDspot GU10

Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	85 °C
--------------------------------------	-------

Sterowanie i Ściemnianie

Ściemnialna	Bezprzewodowe sterowanie
-------------	--------------------------

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Matowy
Materiał żarówki	Plastik
Długość produktu	100 mm
Kształt bańki	PAR16 [PAR 2 cale]

Zatwierdzenie i Aplikacja


Klasa energooszczędności	F
Energooszczędny produkt	tak

Znaki zatwierdzenia	RoHS compliance
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	5 kWh
Numer rejestracji EPREL	387343

Dane produktu

Pełny kod produktu	871869969392300
Nazwa produktu na zamówieniu	MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D
EAN/UPC - Produkt	8718699693923
Kod zamówienia	69392300
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	929002253702
Net Weight (Piecze)	0,052 kg


Rysunki techniczne




MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D

Product	D	C
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm

Dane fotometryczne

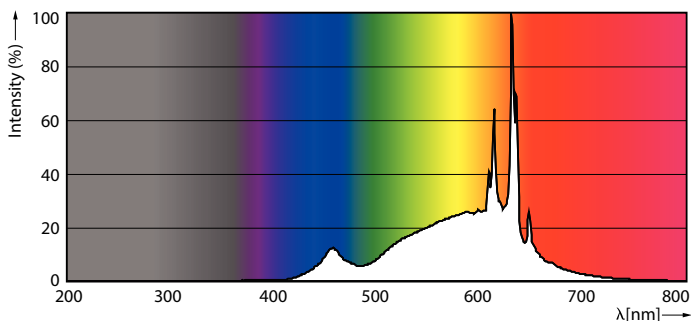


MasterConnect LEDspot 4,7W PAR16 GU10 927 36D



MasterConnect LEDspot 4,7W PAR16 GU10 927 36D

MasterConnect LEDspot GU10


Dane fotometryczne




Technical Information 1.1 Philips Lighting B.V. Page 10

MasterConnect LEDspot 4,7W PAR16 GU10 927 36D

Okres eksploatacji

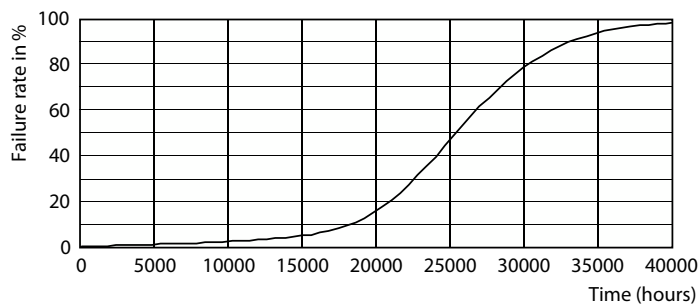

Life Expectancy Diagram

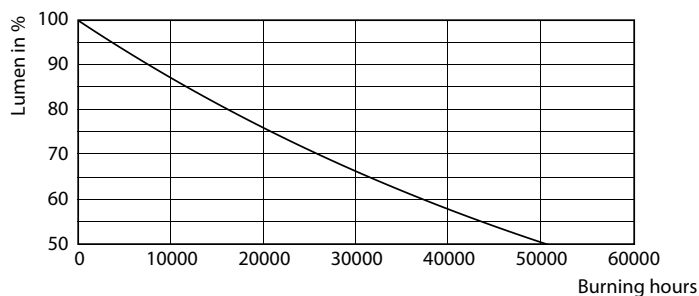

Lumen Maintenance Diagram

