


Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe MKS 85

Nr kat. 6057101

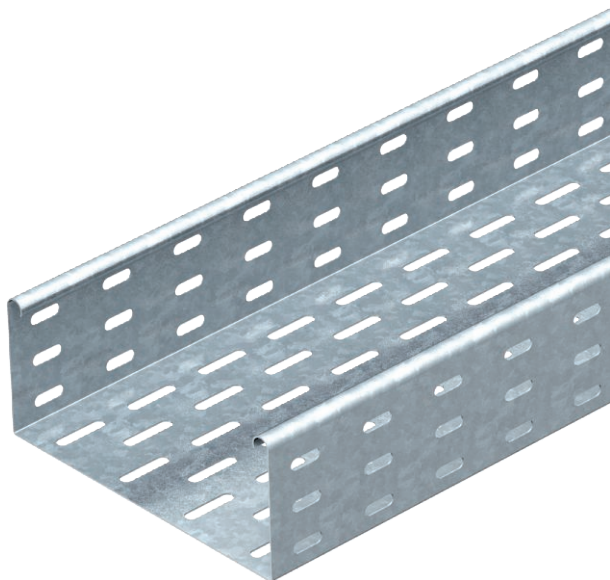

MKS 85 = System średnio-ciężkich koryt kablowych o wysokości boku 85 mm.

Wraz z łącznikiem typ RLVL 85.

Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.



St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Nr kat.	6057101
Typ	MKS 810 FS
Oznaczenie 1	Korytko kablowe MKS
Oznaczenie 2	perforowany, z łącznikiem
Wytwórca	OBO
Wymiar	85x100x3000
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	3 m
Waga	207,67 kg/100 m

Dane techniczne

Przekrój użytkowy	8.300,00 mm ²
Przekrój użytkowy	83,00 cm ²
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Wersja połączenia	dostarczony łącznik
Z pokrywą	☐
Perforacja montażowa w dnie	☒
Rysunek otworów NATO	☐
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Perforacja boczna	☒
Wykonanie szerokorozpietosiowe	☐


Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe MKS 85

Nr kat. 6057101



Dane techniczne Wymiary

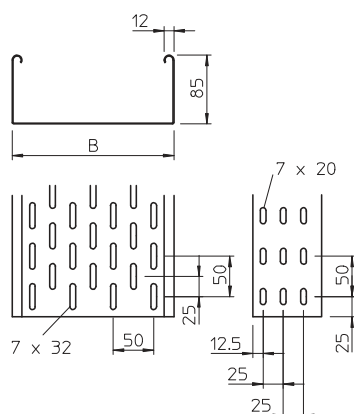


Długość	3.000,00 mm
Szerokość	100,00 mm
Wysokość	85,00 mm
Wysokość burty	85,00 mm
Wymiar B	100,00 mm
Grubość blachy	1,00 mm

dop. obciążenie:

Rozstaw podpór 1,5 m	1,75 kN/m
Rozstaw podpór 1,75 m	1,40 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	1,10 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	0,50 kN/m

Wykres obciążenia koryta kablowego typ MKS 85

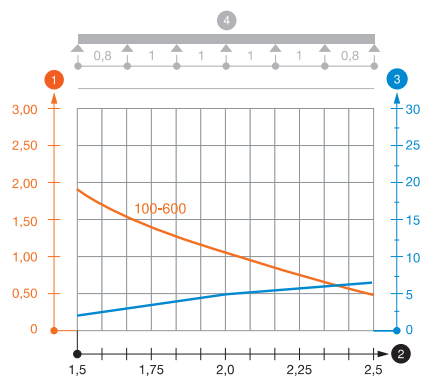

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
- 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
- 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
- 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór
- * od szerokości 300 mm z listwą dylatacyjną SSLB