

# Karta charakterystyki technicznej

Szyna montażowa MS4141, szczelina 22 mm,  
perforowana

Nr kat. 1122910



Ciężka szyna o profilu C do indywidualnego montażu konstrukcji wsporczych np. Korytka kablowe lub jako konsola do szaf sterowniczych. Może być również stosowana do układania kabli w połączeniu z obejmami w kształcie litery U.



St

stal


FS

ocynkowane metodą Sendzimira

## Dane podstawowe

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Nr kat.                               | 1122910                      |
| Typ                                   | MS4141P3000FS                |
| Wymiar                                | 3000x41x41                   |
| Materiał                              | Stal                         |
| Materiał skrót                        | St                           |
| Powierzchnia                          | ocynkowane metodą Sendzimira |
| Powierzchnia według DIN               | DIN EN 10346                 |
| Powierzchnia skrót                    | FS                           |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 3 m                          |
| Waga                                  | 247,50 kg/100 m              |

## Dane techniczne

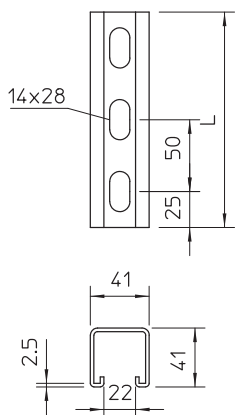

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Długość                           | 3.000,00 mm                         |
| Szerokość                         | 41,00 mm                            |
| Wysokość                          | 41,00 mm                            |
| Wymiar L                          | 3.000,00 mm                         |
| Łamana                            | <input type="checkbox"/>            |
| Wymiar B x H                      | 41x41 mm                            |
| Wykonanie                         | Profil prosty                       |
| Rodzaj perforacji                 | Tył perforowany                     |
| Odstęp między środkiem otworów    | 50,00 mm                            |
| Odpowiedni do potrzymania funkcji | <input type="checkbox"/>            |
| Wielkość otworu                   | 14x28 mm                            |
| Grubość materiału                 | 2,50 mm                             |
| Z perforacją                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Z zębami                          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Forma profilu                     | Profil ceownikowy                   |
| Wielkość szczeliny                | 22,00 mm                            |
| Wartość statystyczna A            |                                     |
| Wartość statystyczna Iy           |                                     |
| Wartość statystyczna Iz           |                                     |
| Wartość statystyczna Wy           |                                     |
| Wartość statystyczna Wz           |                                     |