

Karta charakterystyki technicznej

Puszka instalacyjna z podwójnym gniazdem zasilającym VDE

Nr kat. 7408832



Puszka instalacyjna dla kasety zasilającej GES R2 do montażu w puszcze podpodłogowej UD GES R2 i podłogach systemowych.

W komplecie z podwójnym gniazdem zasilającym VDE. Za pomocą wsporników montażowych można zamontować dodatkowo maksymalnie 2 moduły teleinformatyczne (Keystone).




PA Poliamid

Dane podstawowe

Nr kat.	7408832
Typ	MT R2 VDE
Kolor	grafitowoczarny
Numer RAL	9011
Materiał	Poliamid
Materiał skrót	PA
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	26,80 kg/100 szt.

Dane techniczne

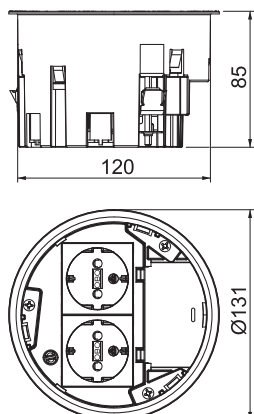

Ø zewnętrzna	131,00 mm
Einbaudurchmesser	122
Ilość urządzeń do zabudowy	2
Liczba odciążeń ciągu	1
Rama ochronna wykładziny podłogowej	☐
Wersja sufitowa	okrągła
Możliwość montażu uszczelki	☒
Głębokość montażowa	85,00 mm
Rodzaj urządzenia	Wymiar rastra 45
Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych	☐
Odpowiednie do czyszczenia na mokro	☐
Odpowiednie do podłóg podwójnych	☒
Odpowiednie do podłóg drążonych	☒
Odpowiednie do kanałów podpodłogowych	☐
Technika montażowa	System M45
Z wgłębieniem na wykładzinę podłogową	☐

Karta charakterystyki technicznej

Puszka instalacyjna z podwójnym gniazdem
zasilającym VDE

Nr kat. 7408832



Dane techniczne

Możliwość odciążania naprężeń ☒