

Karta charakterystyki technicznej

HDMI, 1 moduł, wyjście ukośne, z przewodem przyłączeniowym

Nr kat. 6104838



Wspornik montażowy z gniazdem HDMI, wyjście ukośne, z polem opisowym, krótki przewód przyłączeniowy HDMI, wersja gniazdo-gniazdo. Mocowanie zatrzaskowe do poziomego i pionowego montażu w otoczeniu systemowym.


Do montażu w kanałach podparapetowych Rapid 45 i Rapid 80, kolumnach zasilających ISS i systemach podpodłogowych.

PC Poliwęglan

Dane podstawowe

Nr kat.	6104838
Typ	MTS-HD F RW1
Oznaczenie 1	Wspornik multimedia HDMI
Oznaczenie 2	z przewodem, gniazdo-gniazdo
Wymiar	45x45mm
Kolor	czysta biel
Numer RAL	9010
Materiał	Poliwęglan
Materiał skrót	PC
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	6,20 kg/100 szt.

Dane techniczne

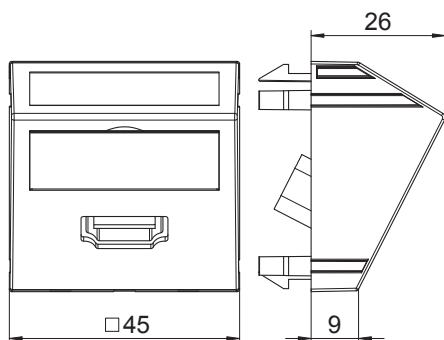

Szerokość	45,00 mm
Wysokość	45,00 mm
Głębokość	26,00 mm
Wymiar	45 x 45 mm
Wersja powierzchni	matowy
Ilość elementów	1
Rodzaj mocowania	zazębić
Pole opisowe	z polem opisowym
Bezhalogenowy	☒
Pokrywa	☐
Zacisk oświetleniowy	☐
Z nadrukiem	☐
Z ochroną przeciwpyłową	☐
Stopień ochrony	IP 20
Pierścień nośny	☐
Przezroczysty	☐
Zastosowanie	HDMI
Możliwość odciągania napiężeń	☐
Zestawienie	Element podstawowy z centralną pokrywą