

Karta charakterystyki technicznej

Wspornik montażowy do gniazd przyłączeniowych teleinformatycznych, długość systemowa 208 mm

Nr kat. 7407840



Wspornik montażowy na 3 płytki montażowe i jedno odciążenie ciągu. Zastosowanie zamiast puszek instalacyjnych UT4.




St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Nr kat.	7407840
Typ	MTU 3
Oznaczenie 1	Wspornik do mont.puszek GB3
Oznaczenie 2	do płyty nośnej
Wymiar	208x76x12
Kolor	czarny
Numer RAL	9005
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	14,47 kg/100 szt.

Dane techniczne

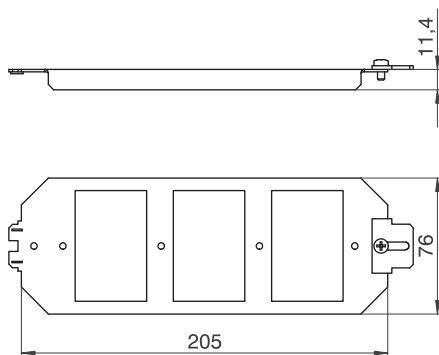

Długość	205,00 mm
Szerokość	76,00 mm
Ilość urządzeń do zabudowy	3
Liczba odciążeń ciągu	0
Wersja	Kształt wspornika
Rodzaj zamocowania	przykręcanie
Pole opisowe	☐
Rama ochronna wykładziny podłogowej	☐
Płyta podłogowa	☐
Wpuszczany równo z podłożem	☐
Możliwość montażu uszczelki	☐
Otwór montażowy na puszkę napodłogową	☐
Możliwość odłączenia	☐
Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego zwanego z posadzką	☒
Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem	☒
Odpowiednie do podłóg podwójnych	☒
Odpowiednie do podłóg drazonych	☒

Karta charakterystyki technicznej

Wspornik montażowy do gniazd przyłączeniowych
teleinformatycznych, długość systemowa 208 mm

Nr kat. 7407840



Dane techniczne

Odpowiednie do kanałów pod- podłogowych	☒
Z wgłębieniem na wykładzinę podłogową	☐
Wersja o zwiększonej wytrzy- małości	☐
Głębokość	11,40 mm
Możliwość odciążania naprężeń	☒