

Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienny-wieszakowy MWAG 12

Nr kat. 6424608



Lekki wspornik ścienny-wieszakowy w wersji kątowej do bezśrubowego zamocowania korytka siatkowego.

Zawiera śrubę M10x25 do zamocowania na wieszkach US.



St stal


FS ocynkowane metodą Sendzimira

Tekst produktu zakres dostawy | Wraz ze śrubą grzybkową M10 x 25 do zamocowania na wieszkach U.

Dane podstawowe


Nr kat.	6424608
Typ	MWAG 12 21 FS
Oznaczenie 1	Wysięgnik ścienny
Oznaczenie 2	do korytka siatkowego
Wymiar	B210mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	24,40 kg/100 szt.

Dane techniczne

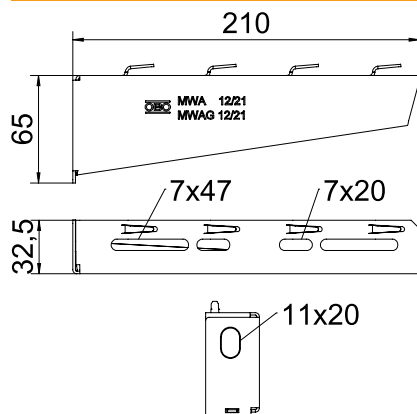

Szerokość	210,00 mm
Wysokość burty	65,00 mm
Wymiar A	32,50 mm
Wymiar B	210,00 mm
Wymiar H	65,00 mm
Średnica otworu	11,00 mm
Wymiar - wartość	210 x 65
Wersja	Wysięgnik ścienny-stropowy
Wykonanie	Wspornik ścienny-wieszakowy
F w kN	1,20 kN
do szerokości	200,00 mm
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Zakres kątów	90,00 - 90,00 °

Charakterystyki obciążeń

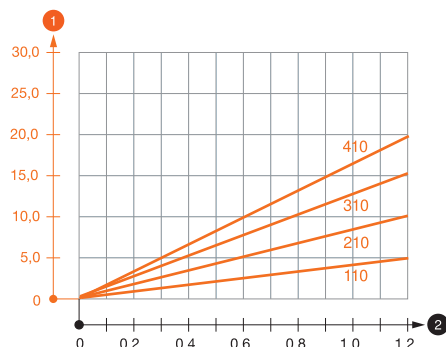


Wykres obciążenia wspornika typ MWAG 12

1 Odchylenie końca wspornika przy dopuszczalnym obciążeniu wspornika

2 Dopuszczalne obciążenie wspornika w kN bez ciężaru montera


— Wykresy obciążeń dla różnych długości wsporników w mm

Obciążenia kotew do mocowania wspornika ścienny-wieszakowego MWAG 12

Mocowanie ściennie					
		Maksymalne obciążenie [kN]			
		Szerokość wspornika [mm]			
	Kotwa typu	110	210	310	410
	BZ-U 8-10-21/75	1,20	0,95	0,70	0,65
	BZ-U 10-10-30/90	1,20	1,20	1,20	1,20

Maks. łączne obciążenie F = ciężar kabla + koryto kablowe + wspornik. Wartości dotyczące nośności zwiększają się kilkakrotnie w razie zastosowania w niepopękany beton. Podane wartości dotyczą betonu o klasie wytrzymałości C20/25. Należy przestrzegać warunków montażu zgodnie z aprobatą DIBt (kotwy)!

Wartości obciążenia dla MWAG 12 na wieszaku



Wartości obciążenia dla MWAG 12 na wieszaku

Obciążenia kotew do mocowania wspornika ścienny-wieszakowego MWAG 12

T1	Mocowanie ścienne				
T2		Maksymalne obciążenie [kN]			
T3		Szerokość wspornika [mm]			
T4	Kotwa typu	110	210	310	410
	BZ-U 8-10-21/75	1,2	0,95	0,7	0,65
	BZ-U 10-10-30/90	1,2	1,2	1,2	1,2