

NH000 32A/440V DC



Specyfikacje

Numer katalogowy	004110202
Opis	NH000 32A/440V DC
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	32
Typ	NH
Wielkość	NH000
Charakterystyka	gR
Napięcie znamionowe DC (V)	440
Wskaźnik	Górny wskaźnik zadziałania
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	50
Straty mocy Pd (W)	21,9
Normy	IEC 60269-2
Stała czasowa L/R (ms)	20
Zastosowanie	Wkładka topikowa do zabezpieczania obwodu DC
efuse	1
0	

[Strona produktu online](#) 

Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)


Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa NH
Napięcie znamionowe dla DC	440
Zastosowanie	Fuse-link for DC application.
Rozmiar	NH000
Prąd znamionowy	32A
Napięcie znamionowe	440V
Charakterystyka	Inne
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny


Charakterystyka

Charakterystyka

Time-current characteristics

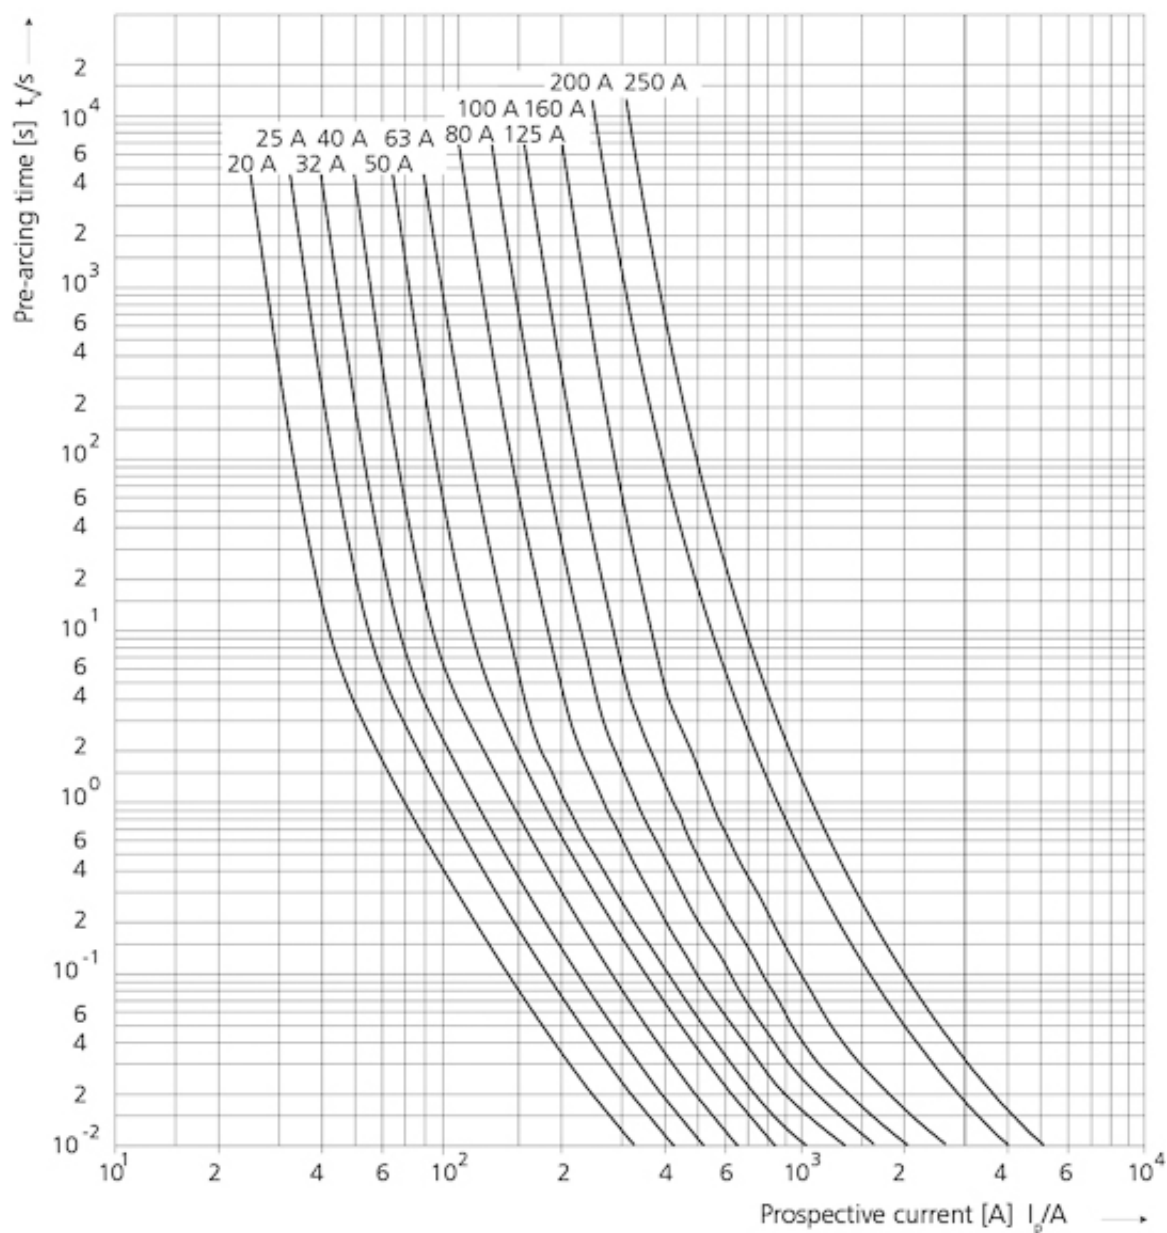

Rysunek wymiarowy

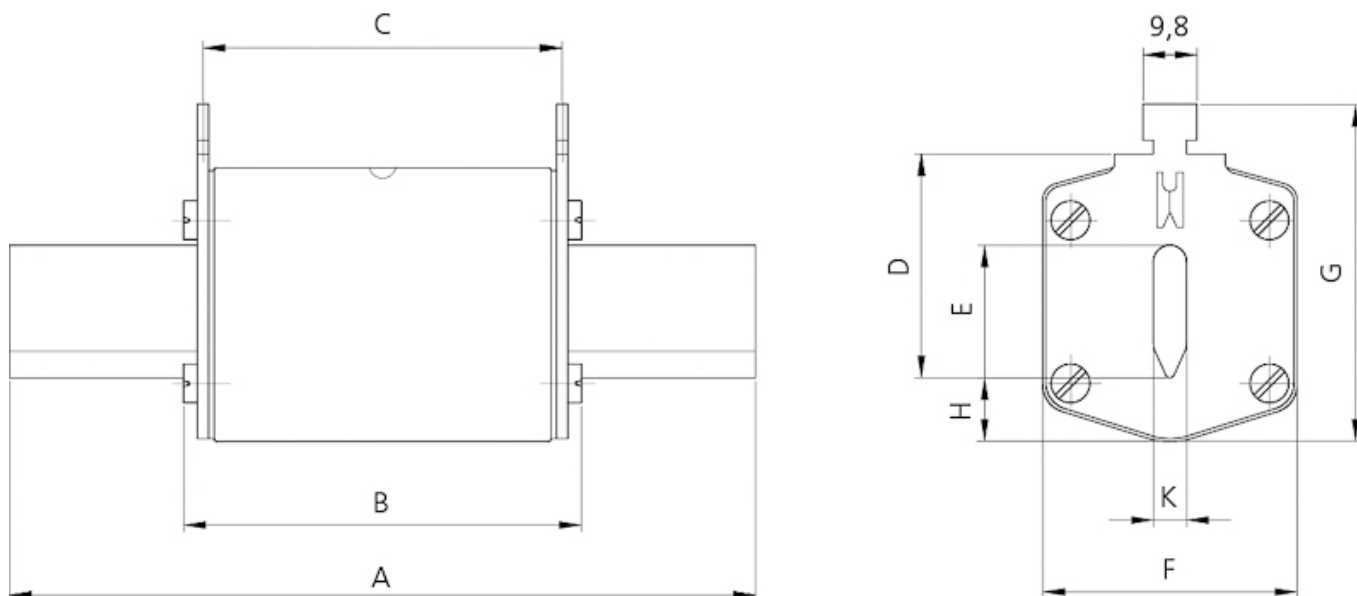

type	dimensions [mm]								
	A	B	C	D	E	F	G	H	K
00 C	79	53	47	35	15	21	52	7,5	6
00	79	53	47	35	15	28	56	12	6
1 C	135	68	65	40	15	28	61	12	6
1	135	72	65	40	20	46	65	14	6