

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką z łbem młotkowym,
pojedyncza, metalowa wianienka dociskowa
Nr kat. 1186002



Obejma kabłąkowa ze stopką z łbem młotkowym, metalowa wianienka dociskowa, z zaokrąglonymi krawędziami do ochrony kabli. Do pionowego i poziomego montażu pojedynczego kabla na szynie o profilu C. Do szczeliny o szerokości 16 - 17 mm. Z gwintem jednokoskowym na wianience dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym. Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz. Wianienkę dociskową należy zamówić oddzielnie.




St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	1186002
Typ	BS-H1-M-12 FT
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa 2056
Wymiar	08-12mm
Materiał	Stal
Skrót materiału	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrótu	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	100 szt.
Waga	3,20 kg/100 szt.

Dane techniczne

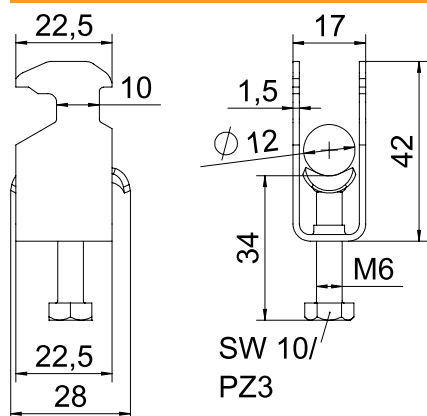

Długość	22,50 mm
Szerokość	17,00 mm
Wysokość	42,00 mm
Wymiar A	22,50 mm
Wymiar B	17,00 mm
Wymiar C	28 mm
Wymiar G	M6
Wymiar H	42,00 mm
Wymiar L	34,00 mm
Wymiar t	1,50 mm
Ilość przewodów/rur	1
Maks. moment dokręcania	3,00 Nm
Do Ø rury	8 ÷ 12 mm
dla szyny z wielkością szczeliny	16,00 - 17,00 mm
Grubość blachy	1,50 mm
Gwint	M6
Bezhalogenowy	☒

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką z łbem młotkowym,
pojedyncza, metalowa wianienka dociskowa
Nr kat. 1186002



Dane techniczne

Długość, wymiar zewnętrzny	28,00 mm
Z wianienką dociskową	☐
Z wianienką z tworzywa	☐
Z wianienką metalową	☒
Rodzaj mocowania	Szyna profilowa
Wielkość szczeliny	10,00 mm
Zakres mocowania D	8,00 - 12,00 mm
Dodatkowa powierzchnia	cynkowanie ogniowo
Dodatkowy materiał	Stal