

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką z łbem młotkowym,
pojedyncza, metalowa wianienka dociskowa
Nr kat. 1186042



Obejma kabłąkowa ze stopką z łbem młotkowym, metalowa wianienka dociskowa, z zaokrąglonymi krawędziami do ochrony kabli. Do pionowego i poziomego montażu pojedynczego kabla na szynie o profilu C. Do szczeliny o szerokości 16 - 17 mm. Z gwintem jednokoskowym na wianienke dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym. Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz. Wianienkę dociskową należy zamówić oddzielnie.




St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	1186042
Typ	BS-H1-M-46 FT
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa 2056
Wymiar	40-46mm
Materiał	Stal
Skrót materiału	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrótu	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	100 szt.
Waga	9,60 kg/100 szt.

Dane techniczne

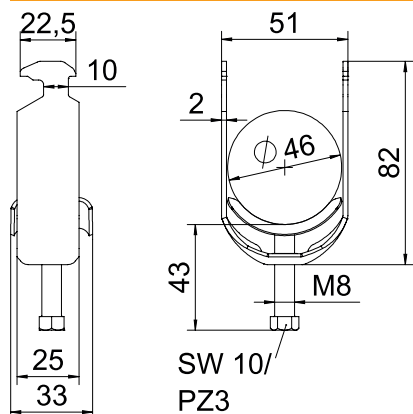

Długość	25,00 mm
Szerokość	51,00 mm
Wysokość	82,00 mm
Wymiar A	25,00 mm
Wymiar B	51,00 mm
Wymiar C	33 mm
Wymiar G	M8
Wymiar H	82,00 mm
Wymiar L	43,00 mm
Wymiar t	2,00 mm
Ilość przewodów/rur	1
Maks. moment dokręcania	5,00 Nm
Do Ø rury	40 ÷ 46 mm
dla szyny z wielkością szczeliny	16,00 - 17,00 mm
Grubość blachy	2,00 mm
Gwint	M8
Bezhalogenowy	☒

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką z łbem młotkowym,
pojedyncza, metalowa wianienka dociskowa
Nr kat. 1186042



Dane techniczne

Długość, wymiar zewnętrzny	33,00 mm
Z wianienką dociskową	☐
Z wianienką z tworzywa	☐
Z wianienką metalową	☒
Rodzaj mocowania	Szyna profilowa
Wielkość szczeliny	10,00 mm
Zakres mocowania D	40,00 - 46,00 mm
Dodatkowa powierzchnia	cynkowanie ogniowo
Dodatkowy materiał	Stal