


Karta charakterystyki technicznej

Pierścień uszczelniający gwint metryczny

Nr kat. 2088738

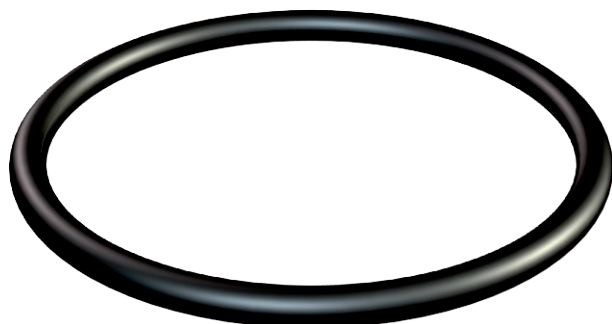

Pierścień O uszczelniający gwint przeznaczony do wszystkich dławików kablowych z tworzywa sztucznego i mosiądzu z gwintem według EN 60423 lub ISO 68, pierścienie mogą być montowane wstępnie bez ryzyka zgubienia.





NBR kauczuk nitylowy

Dane podstawowe

Nr kat.	2088738
Typ	171 M20
Oznaczenie 1	Pierścień uszczelniający
Oznaczenie 2	Pierścień O
Wymiar	M20
Materiał	Kauczuk nitylowy
Materiał skrót	NBR
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	100 szt.
Waga	0,01 kg/100 szt.

Dane techniczne



Wymiar D	18,00 mm
Wymiar S	1,50 mm
Wykonanie	O-ring
Ø zewnętrzna	19,50 mm
Średnica wewnętrzna	18,00 mm
do wymiaru gwintu metrycznego	20
Gwint	M20
Wielkość:	M20 mm
Grubość	1,50 mm