


Karta charakterystyki technicznej

Pierścień uszczelniający gwint metryczny

Nr kat. 2088770

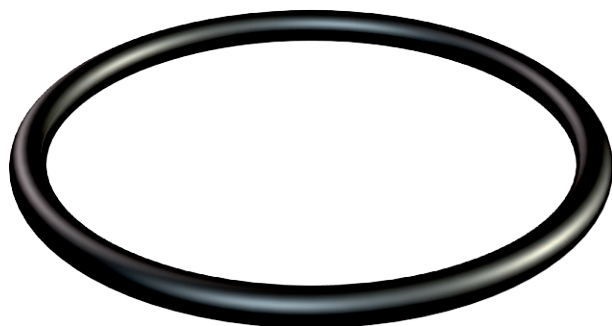

Pierścień O uszczelniający gwint przeznaczony do wszystkich dławików kablowych z tworzywa sztucznego i mosiądzu z gwintem według EN 60423 lub ISO 68, pierścienie mogą być montowane wstępnie bez ryzyka zgubienia.





NBR kauczuk nitylowy

Dane podstawowe

Nr kat.	2088770
Typ	171 M50
Oznaczenie 1	Pierścień uszczelniający
Oznaczenie 2	Pierścień O
Wymiar	M50
Materiał	Kauczuk nitylowy
Materiał skrót	NBR
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	50 szt.
Waga	0,05 kg/100 szt.

Dane techniczne



Wymiar D	46,00 mm
Wymiar S	2,00 mm
Wykonanie	O-ring
Ø zewnętrzna	48,00 mm
Średnica wewnętrzna	46,00 mm
do wymiaru gwintu metrycznego	50
Gwint	M50
Wielkość:	M50 mm
Grubość	2,00 mm