


Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa z blachy ryflowanej DBKR

Nr kat. 6049119

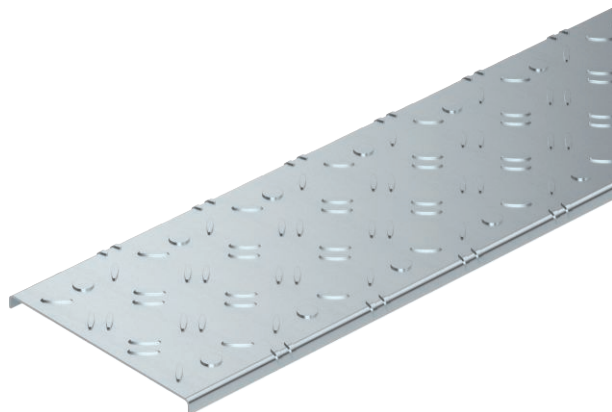

Pokrywa z blachy ryflowanej dla koryt kablowych do ciągów komunikacyjnych typu BKR. Pokrywa składa się z 2,0 mm blachy stalowej ocynkowanej taśmowo i wyżłobienia 1,3 mm. Wytłoczone otwory do wybicia w odległości 100 mm umożliwiają późniejszy montaż rygli.

Jeśli pokrywa jest narażona na wpływ wiatru, ciśnienia lub nacisku, należy podjąć dodatkowe środki w celu jej zabezpieczenia.




St	stal
FS	ocynkowane metodą Sendzimira

Tekst normy produktu	Pokrywy są testowane zgodnie z normą DIN 51130 i posiadają klasę antypoślizgowości R11 i klasę przestrzeni wyporowej V10.
Tekst produktu zakres dostawy	Mocowania pokrywy nie wchodzą w zakres dostawy i należy je zamówić osobno.

Dane podstawowe

Nr kat.	6049119
Typ	DBKR 100 FS
Wytwórca	OBO
Wymiar	100x3000
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	3 m
Waga	195,07 kg/100 m

Dane techniczne

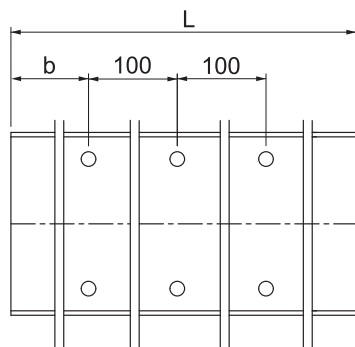

Długość	3.000,00 mm
Szerokość	100,00 mm
Wysokość	13,00 mm
Wymiar B	100,00 mm
Wymiar L	3.000,00 mm
Wymiar b	50,00 mm
Ilość zasuw obrotowych	0,00 szt.
Rodzaj mocowania	nakładany
Grubość blachy	3,30 mm
Odpowiednie do koryta kablowego	☒
Odpowiednie do korytka siatkowego	☐
Odpowiednie do drabiny kablowej	☐
Odpowiedni do potrzymania funkcji	☐
Stal nierdzewna, bejcowana	☐