

CRM-93H UNI

Specyfikacje



Numer katalogowy	002470002
Opis	CRM-93H UNI
Nazwa klasy	Przełącznik czasowy
Funkcja	Programator czasowy
Prąd znamionowy (A)	8
Rodzaj napięcia	AC/DC
Napięcie zasilania (V)	12 - 240
Rodzaj styków	CO
Liczba styków	3
Zakres czasu	0.1 s - 10 dni
Liczba funkcji	10
Moc znamionowa AC1 (VA)	2000
0	

Strona produktu online [🔗](#)

Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Model 3D

Instrukcja obsługi

Deklaracja CE

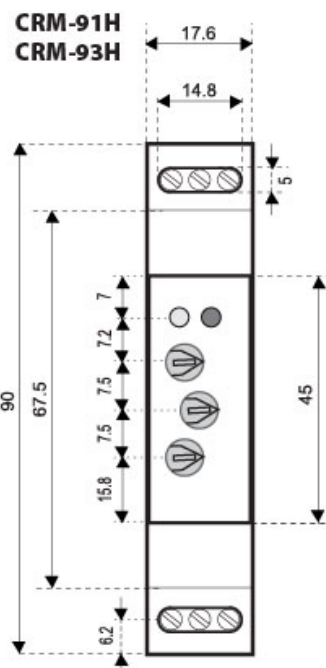
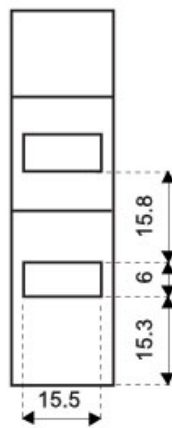
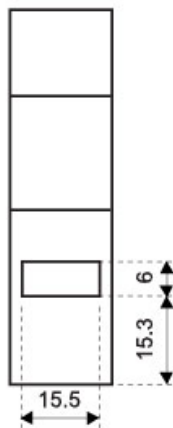
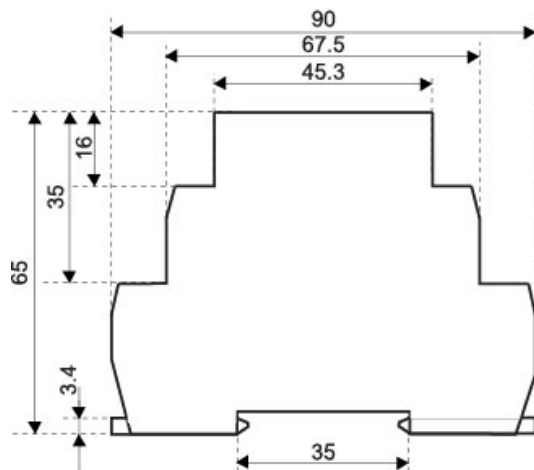
Plik EPLAN

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC001669
Nazwa klasy	Przełącznik czasowy (instalacja modułowa)
Prąd znamionowy	8
Rodzaj napięcia	AC/DC
Zasada działania	Cyfrowy wielofunkcyjny
Funkcja	Wielofunkcyjność
Jednostka pierwszego przedziału czasowego	Sekundy/godziny
Pierwszy przedział czasowy	0.1...240
Sposób montażu	Szyna DIN
Akcesoria do złączy przemysłowych	1
Wysokość wbudowania	65mm
Tablet	3
Zakres napięcia zasilającego	12...240V
Stelaż montażowy do przemysłowych systemów sterowania ogrzewaniem	AC/DC
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC	8A



Rysunek wymiarowy

1-MODULE DESIGN


CRM-91H
CRM-93H

Symbol/Połączenie

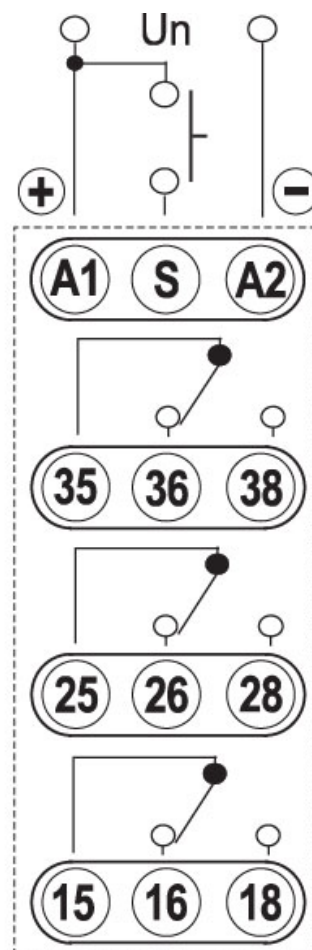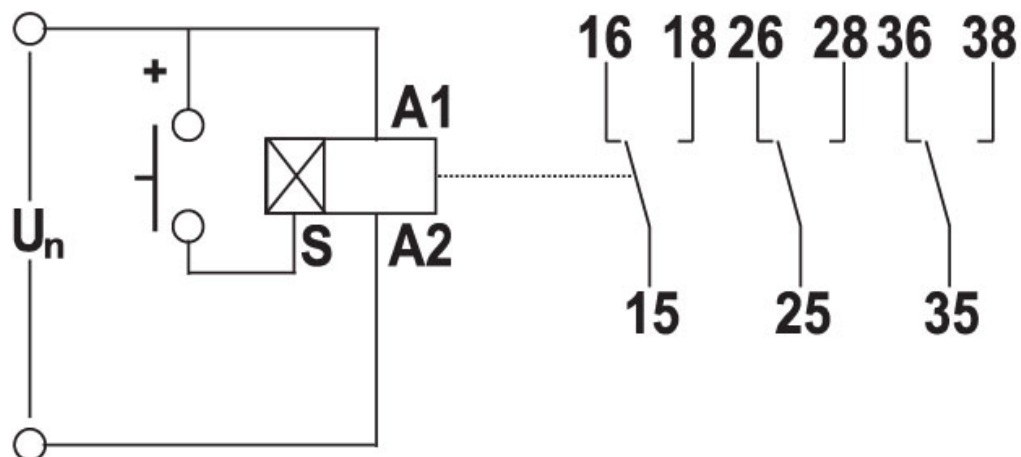CRM-93H



Opis

Supply terminals

Control. input S

Supply indicator

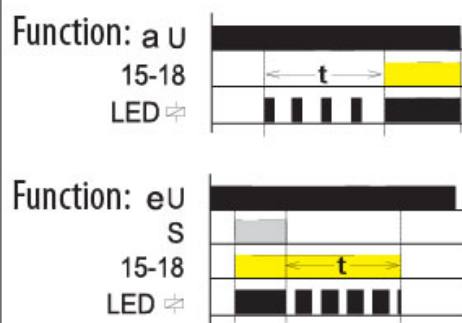
Rough time setting

Fine time setting

Function setting

Output indication - multifunction LED

Examples of signalling



Output contact

