



Przewód neutralny, wyprzedzający, łączące do mocowanie frontowe, akcesorium do wyłącznika głównego i awaryjnego 3LD2 do 100 - 125A i do wyłącznika głównego i awaryjnego 3LD5 UL do 60A

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Przewód neutralny
wykonanie produktu	Wyposażenie do wyłącznika głównego i awaryjnego 3LD2
numer AWG jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu	
• minimalny	12
• maksymalny	1
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów dla styków głównych	
• typu linka z tulejką kablową	1x (4...50 mm²)
• jednożyłowy lub wielożyłowy	1x (4...35 mm²)
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)



CCC





UL



[Miscellaneous](#)

other	Environment
Confirmation	Environmental Confirmations

Więcej informacji
Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3LD9280-0B
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3LD9280-0B
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9280-0B
CAX-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications

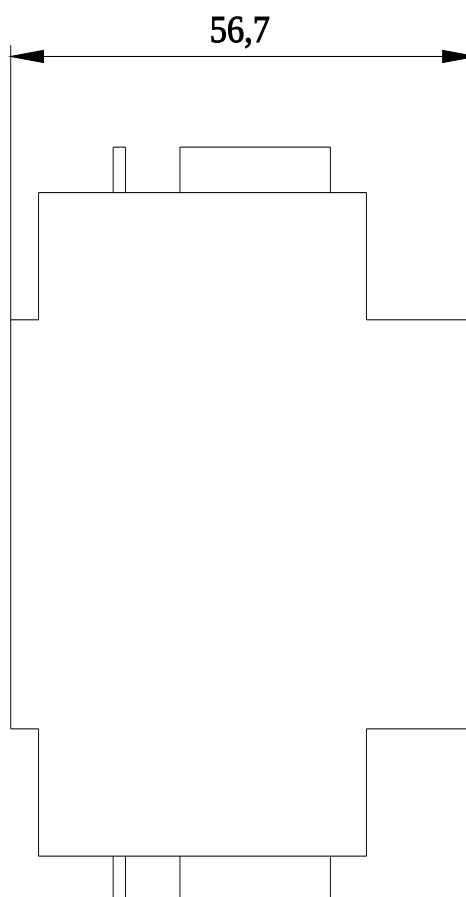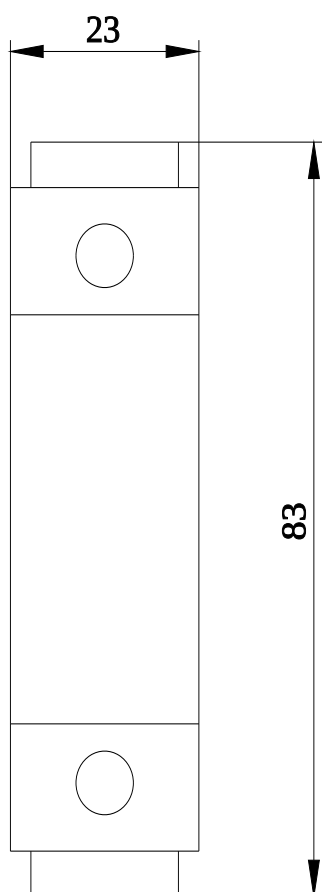

Ostatnia zmiana:

18.08.2022 

