


Karta charakterystyki technicznej

FireBox z zewnętrznym mocowaniem, zaciski pojedyncze

Nr kat. 7205742

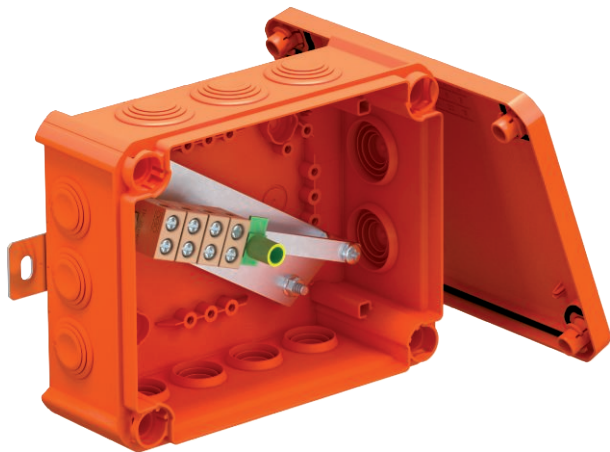

Skrzynka przyłączeniowa z dławikami elastycznymi. Wystarczająca ilość miejsca na okablowanie dzięki ukośnie ułożonej jednostce przyłączeniowej z całkowicie zmontowanymi, odpornymi na wysoką temperaturę zaciskami ceramicznymi. Zacisk przewodu ochronnego oznaczony kolorem zielonym i żółtym. Mocowanie do łatwo dostępnych uchwytów zewnętrznych. Dopuszczony do systemów kablowych z podtrzymaniem funkcji elektrycznych zgodnie z DIN 4102 część 12 w klasach E30, E60 i E90.

Zawiera 2 x kołki rozporowe MMSplus P 6x35.




PP Polipropylen

Dane podstawowe

Nr kat.	7205742
Typ	T160ED 10A
Wymiar	190x150x77
Kolor	pomarańczowy
Numer RAL	2003
Materiał	Polipropylen
Materiał skrót	PP
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	62,92 kg/100 szt.

Dane techniczne

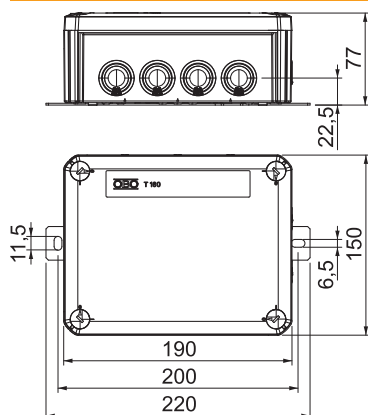

Długość	190,00 mm
Szerokość	150,00 mm
Wysokość	77,00 mm
Wymiary wewnętrzne w świetle	176x135x67 mm
Wymiar L	190,00 mm
Wymiar B	150,00 mm
Wymiar H	77,00 mm
Wymiar L1	200,00 mm
Wymiar L2	220,00 mm
Wymiar LxBxH	190x150x77 mm
Szeregowa	☐
Liczba wlotów	12
liczba zacisków	5
Rodzaj przepustu w obudowie	Membrana stopniowa obcinana
Napięcie izolacyjne Ui	690,00 V
wyposażenia	Zacisk
Pokrywa	nieprzezroczyste
Zamocowanie pokrywy	przykręcane
Wloty	7 x M25 5 x M32
Wlot z tyłu	☐
Wersja zabezpieczona przed wybuchem	☐
Kształt	prostokątna
Podtrzymanie funkcji (ETIM)	E 90
Do strefy Ex	bez

Karta charakterystyki technicznej

FireBox z zewnętrznym mocowaniem, zaciski pojedyncze

Nr kat. 7205742



Dane techniczne

do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
Bezhalogenowy	☒
Z ekranem	☐
Z pokrywą	☒
Przekrój znamionowy	10,00 mm ²
Napięcie znamionowe	660,00 V
Stopień ochrony	IP 66
Możliwość plombowania	☐
Odporny na uderzenia	☐
Przezroczysta pokrywa	☐
Odporne na warunki atmosferyczne	☐