


Karta charakterystyki technicznej

45° - Łuk 60

Nr kat. 7066228

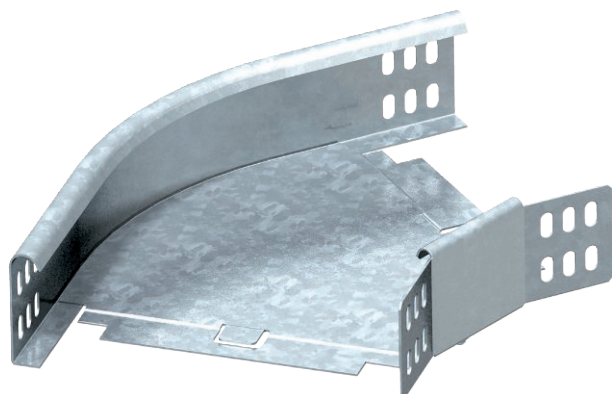

St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo


Łuk 45°, poziomy, do wszystkich typów koryt o wys. boku 60 mm.

Łącznik kątowy WKV 60 przewidziany jest do łuków 90, w miejscu instalacji wyginany jest do kąta 45. Kształtka dostarczana jest w formie nieskręconej. Zawiera potrzebne materiały montażowe.

Dane podstawowe

Nr kat.	7066228
Typ	RB 45 620 FT
Oznaczenie 1	Łuk 45°
Oznaczenie 2	poziomy, z łącznikiem kątowym
Wymiar	60x200
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	87,40 kg/100 szt.

Dane techniczne

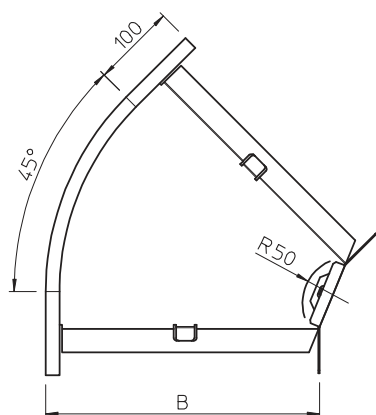

Szerokość	200,00 mm
Wysokość burty	60,00 mm
Wymiar B	200,00 mm
Wymiar R	50,00 mm
Wygięcie (kąt)	45°
Wersja połączenia	dostarczony łącznik
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Perforacja montażowa w dnie	☐
Rysunek otworów NATO	☐
Zmiana kierunku	poziomy
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Perforacja boczna	☐
Wykonanie szerokorozpięciowe	☐