


Karta charakterystyki technicznej

Łuk regulowany Magic 60

Nr kat. 6040480

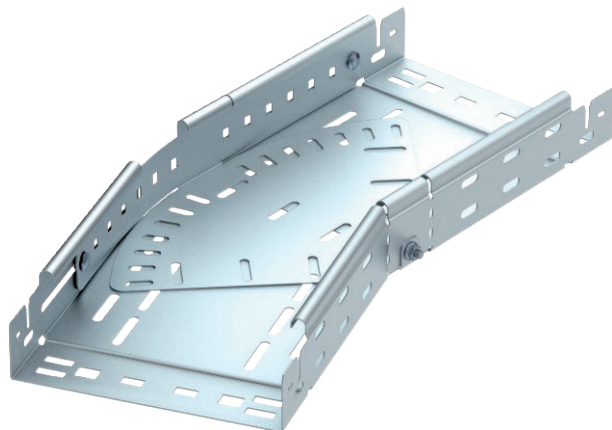

Regulowany łuk 0° - 90° z systemem szybkozłączy. Do wszystkich koryt kablowych o wysokości boku 60 mm.





St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Nr kat.	6040480
Typ	RBMV 610 FS
Wymiar	60x100
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	76,40 kg/100 szt.

Dane techniczne



Szerokość	100,00 mm
Wysokość burty	60,00 mm
Wymiar B	100,00 mm
Wymiar L	340,00 mm
Wygięcie (kąt)	przestawiana
Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
Grubość blachy	1,00 mm
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Perforacja montażowa w dnie	☒
Rysunek otworów NATO	☐
Zmiana kierunku	poziomy
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Perforacja boczna	☒
Wykonanie szerokorozpięciowe	☐