

Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kasetka do wysokich obciążeń, zaślepiona, RKNSL, wielkość znamionowa 4, stal nierdzewna
Nr kat. 7409010



Kwadratowa kasetka do wysokich obciążeń „zaślepiona”, do zamknięcia otworu rewizyjnego wielkości znamionowej 4 w systemach kanałów podłogowych i podłogach technicznych, czyszczonych na sucho i mokro. Klasa obciążeń 1 do 10 kN. Przeznaczona tylko do podłóg gładkich.

Regulowana kasetka do wysokich obciążeń, rewizyjna, klasa obciążeń - 10 kN, 2-komorowa. Możliwość montażu dwóch płytek APMT2. Do montażu 2 uniwersalnych puszek instalacyjnych UT3 na 4 indywidualne urządzenia z pierścieniem nośnym / wspornikiem nośnym lub 6 urządzeń Moduł 45.



VA stal nierdzewna 1.4301

Dane podstawowe

Nr kat.	7409010
Typ	RKN2 4 VMSL1N 20
Oznaczenie 1	Kasetka kwadratowa SL
Oznaczenie 2	zaślepiona
Wymiar	200x200mm
Materiał	stal nierdzewna materiał 1,4301
Materiał skrót	A2
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	400,00 kg/100 szt.

Dane techniczne

Grubość wykładziny podłogowej	20,00 mm
Wysokość posadzki	105-155 mm
Ilość urządzeń do zabudowy	0
Wykonanie	kwadratowa
Wersja, wyjście kablowe	Bez wyjścia przewodów
Pielęgnacja podłogi	wilgotny
Głębokość montażowa	105,00 mm
Możliwość odłączenia	☐
Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych	☒
Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych	4
Odpowiednie do podłóg podwójnych	☒
Odpowiednie do podłóg drążonych	☒
Odpowiednie do puszek podłogowych	250/350
Zakres regulacji	105,00 - 155,00 mm
Mechanizm otwierania	Narzędzia
Klasa wytrzymałości	10 kN (OBO SL1)

Karta charakterystyki technicznej


Regulowana kasetta do wysokich obciążeń, zaślepiona,
RKNSL, wielkość znamionowa 4, stal nierdzewna
Nr kat. 7409010



Dane techniczne

Wersja o zwiększonej wytrzymałości	☒
Typ systemu montażu	UT3

Wymiary

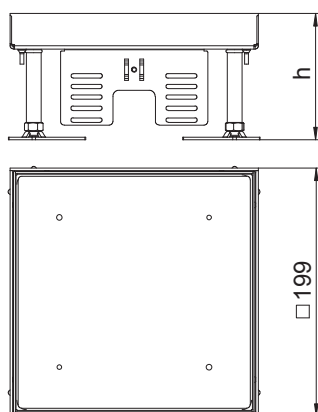

Wymiar h	105,00 mm
----------	-----------