


Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kasetka z wyjściem przewodu, RКСN,
mosiądz
Nr kat. 7409212

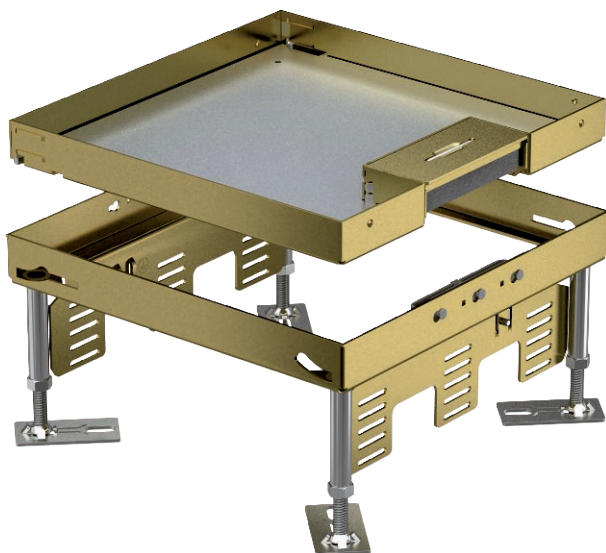

CuZn
37

mosiądz

Regulowana kasetka zasilająca wielkości znamionowej 9 z wyjściem przewodu, do montażu osprzętu elektroinstalacyjnego w podłogach czyszczonych na sucho.

Regulowana kasetka z wyjściem przewodu, 3-komorowa. Możliwość montażu trzech płytek APMT5. Do montażu 3 uniwersalnych puszek instalacyjnych UT4 na 9 indywidualnych akcesoriów z pierścieniem nośnym / wspornikiem nośnym lub 6 urządzeń Modul 45.

Dane podstawowe

Nr kat.	7409212
Typ	RКСN2 9 MS 20
Oznaczenie 1	Kasetka kwadratowa
Oznaczenie 2	z wyjściem przewodu
Wymiar	242x243mm
Materiał	Mosiądz
Materiał skrót	CuZn
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	432,00 kg/100 szt.

Dane techniczne

Grubość wykładziny podłogowej	20,00 mm
Wysokość posadzki	105-150 mm
Ilość urządzeń do zabudowy	12
Liczba puszek instalacyjnych	3
Liczba wyjść kablowych	1
Wykonanie	kwadratowa
Wersja, wyjście kablowe	Obrotowe wyjście przewodów
Pielęgnacja podłogi	suchy
Głębokość montażowa	105,00 mm
Możliwość odłączenia	☐
Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych	☒
Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych	9
Wielkość znamionowa	350,00 mm
Odpowiednie do podłóg podwójnych	☒
Odpowiednie do podłóg drążonych	☒
Odpowiednie do puszek podpodłogowych	250/350
Zakres regulacji	105,00 - 150,00 mm
Mechanizm otwierania	uchwyt do podnoszenia

Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kasetta z wyjściem przewodu, RКСN,
mosiądz


Nr kat. 7409212



Dane techniczne

Aprobata	
Obciążenie pionowe, mała powierzchnia	do 3000 N
Obciążenie pionowe, duża powierzchnia	do 5000 N
Wersja o zwiększonej wytrzymałości	☐
Typ systemu montażu	UT4

Wymiary

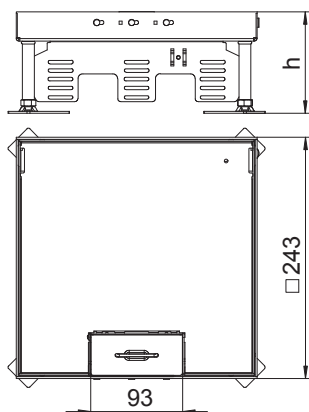

Wymiar h	105,00 mm
Długość, wymiar montażowy	244,00 mm
Szerokość, wymiar montażowy	244,00 mm