




napęd obrotowy Pokrętko włączające czerwony/żółty do obudowy z materiału izolacyjnego, dla 63-125A, wyposażenie do wyłącznika głównego i wyłącznik awaryjny 3LD2 w obudowie i wyłącznik serwisowy i naprawczy z blachą ekranującą EMC

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Napęd obrotowy
Stopień ochrony NEMA	1, 3R, 4X, 12
możliwość zastosowania	
- rozłącznik izolacyjny - wyłącznik - wyłącznik awaryjny	Tak Nie Tak
- kolor - kolor napędu	czerwony / żółty czerwony / żółty
- część składowa produktu z osią - część składowa produktu blok funkcyjny, blokada ponownego rozruchu - element składowy produktu zamknięcie na kłódkę - część składowa produktu zamek na klucz	Nie Nie Nie Nie
akcesoria	
grubość pałąka kłódek	4 ... 8 mm
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	other

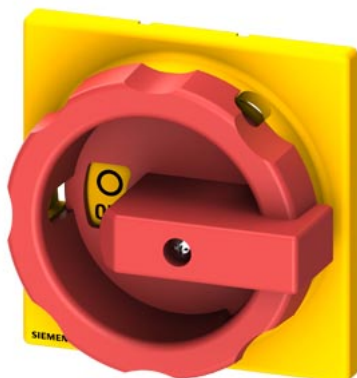

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3LD9284-3G>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3LD9284-3G>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9284-3G

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Ostatnia zmiana:

18.06.2023 

