


Karta charakterystyki technicznej

Rura stalowa, cynkowana galwanicznie, bez gwintu

Nr kat. 2046842

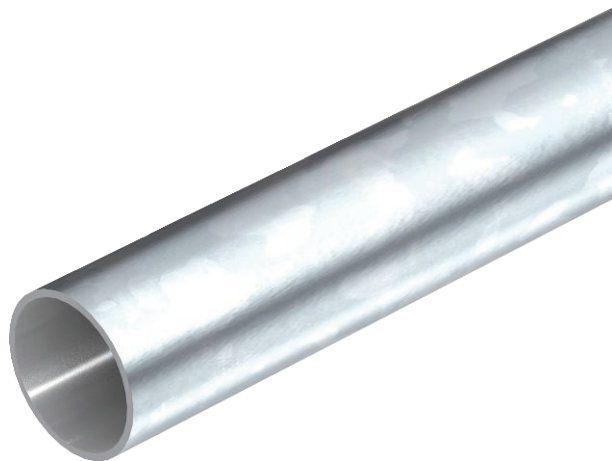

Rura elektroinstalacyjna ze stali pancernej bez końcówki gwintowanej wg EN 61386-1, do ochrony mechanicznej kabli i przewodów. 2 klasa ochrony przed korozją. Ścianka wewnętrzna gładka.




St	stal
G	cynkowane galwanicznie

Dane podstawowe

Nr kat.	2046842
Typ	S25W G
Oznaczenie 1	Rura stalowa
Oznaczenie 2	bez gwintu
Wymiar	ø25, 3000mm
Materiał	Stal
Skrót materiału	St
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Powierzchnia według DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Powierzchnia skrót	G
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	30 m
Waga	70,40 kg/100 m

Dane techniczne



Długość	3.000,00 mm
Wymiar D	25,00 mm
Wymiar L	3.000,00 mm
Wymiar M	M25
Wymiar t	1,20 mm
Instalacja natynkowa	☒
Wersja rur	szttywny bez gwintu
Ø zewnętrzna	25,00 mm
Instalacja betonowa	☒
Klasa wytrzymałości na sciskanie	trudny (klasa 4)
Montaż w ścianie z płyty gipsowej	☒
Instalacja na drewnie	☒
Instalacja w gruncie	☐
Instalacja na wolnym powietrzu	☐
Instalacja maszyn i urządzeń	☐
Z mufą	☐
Powierzchnia polerowana	☐
Powierzchnia szorstkowana	☐
Zakres temperatur	-45,00 - 400,00 °C

Karta charakterystyki technicznej

Rura stalowa, cynkowana galwanicznie, bez gwintu

Nr kat. 2046842



Dane techniczne

Instalacja podpodłogowa (bitum, asfalt lany)	☒
Instalacja podpodłogowa (jastrych)	☒
Instalacja podtynkowa	☒

Kod klasyfikacji dla rury elektrycznej wg normy

Kod klasyfikacji	44571
------------------	-------