

S00UQU/80/160A/690V



Specyfikacje

Numer katalogowy	004331117
Opis	S00UQU/80/160A/690V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	160
Typ	NH
Wielkość	NH00
Charakterystyka	aR
Napięcie znamionowe AC (V)	690
Wymiary	S80mm
Wskaźnik	Górny wskaźnik zadziałania
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	50
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	25
Straty mocy Pd (W)	44
Normy	IEC 60269-4
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	24.000
Zastosowanie	Do ochrony urządzeń półprzewodnikowych
efuse	1
0	

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC000055
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH00
Prąd znamionowy	160A
Napięcie znamionowe	690V
Charakterystyka	aR (ochrona zwarciorwa elementów półprzewodnikowych)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny

Charakterystyka


Charakterystyka prądu ograniczonego

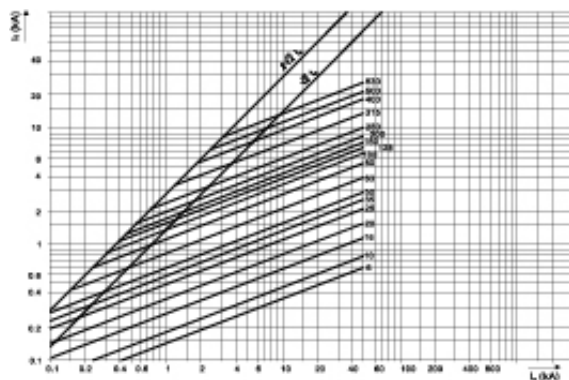

Charakterystyka

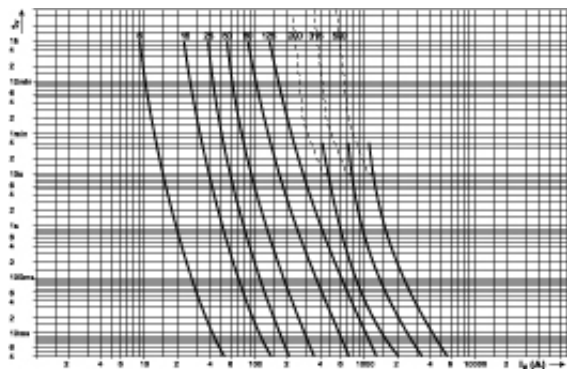

Rysunek wymiarowy

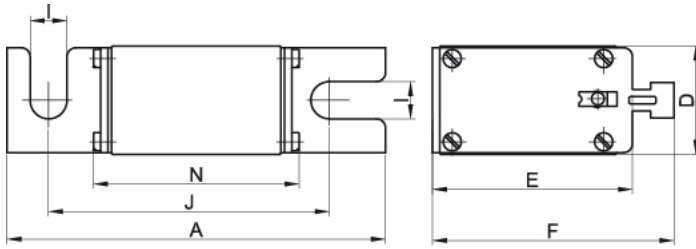

Size	A	D	E	F	I	J	N
00C	105	21	48	58	8,5	80	54
00	105	27	48	58	11,5	80	54
0	121	27	48	58	11,5	97	69