

## S1MUQ01/110/250A/690V



## Specyfikacje

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Numer katalogowy                      | 004393719                              |
| Opis                                  | S1MUQ01/110/250A/690V                  |
| Nazwa klasy                           | Wkładka topikowa                       |
| Prąd znamionowy (A)                   | 250                                    |
| Typ                                   | NH                                     |
| Wielkość                              | NH1                                    |
| Charakterystyka                       | aR                                     |
| Napięcie znamionowe AC (V)            | 690                                    |
| Wymiary                               | S110mm                                 |
| Wskaźnik                              | Wskaźnik centralny do MK               |
| Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA) | 200                                    |
| Straty mocy Pd (W)                    | 49,4                                   |
| Normy                                 | IEC 60269-4                            |
| Całka Joule'a wyłączenia (A2s)        | 32.000                                 |
| Zastosowanie                          | Do ochrony urządzeń półprzewodnikowych |
| 0                                     |                                        |

[Strona produktu online](#)


## Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)  
[Instrukcja obsługi](#)


## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

|                              |                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Klasyfikacja                 | EC000055                                             |
| Nazwa klasy                  | Wkładka bezpiecznikowa NH                            |
| Rozmiar                      | NH1                                                  |
| Prąd znamionowy              | 250A                                                 |
| Napięcie znamionowe          | 690V                                                 |
| Charakterystyka              | aR (ochrona zwarciorwa elementów półprzewodnikowych) |
| Rodzaj wskaźnika zadziałania | Inne                                                 |


# Charakterystyka prądu ograniczonego

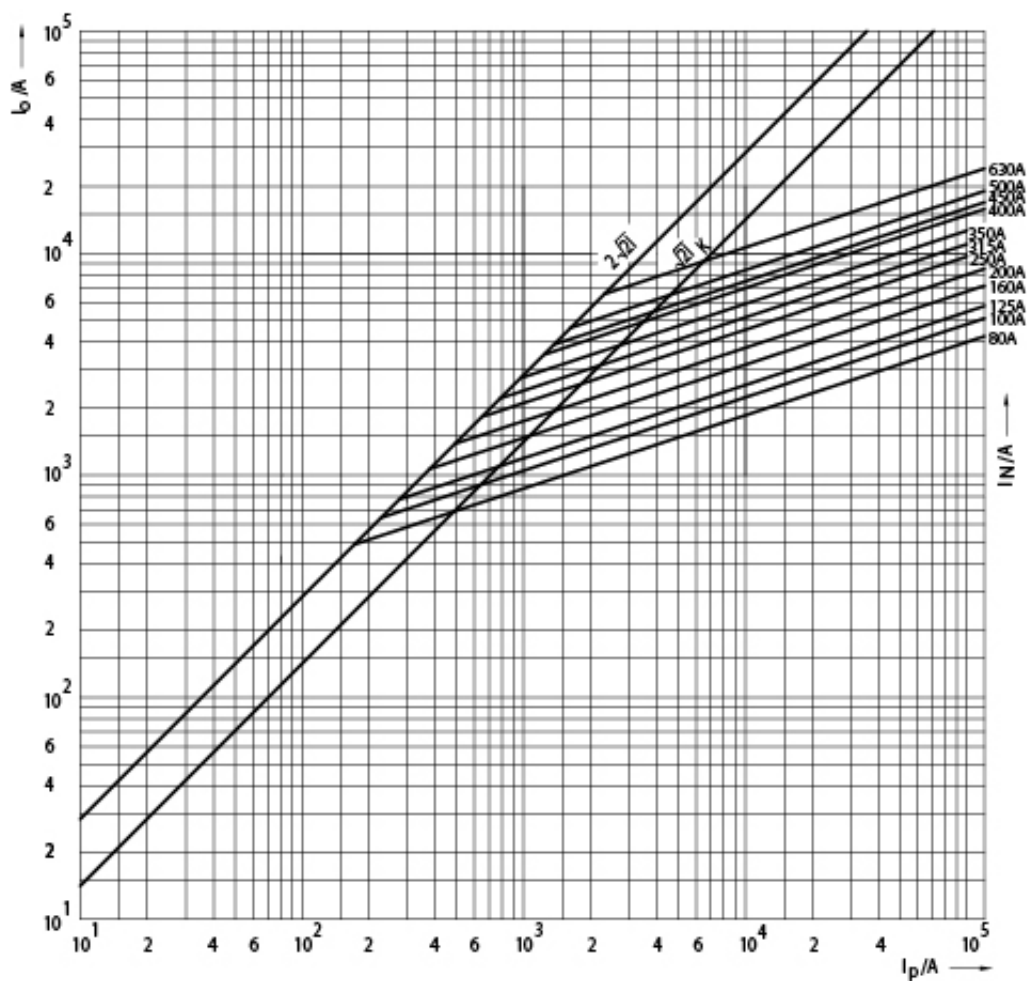

# Charakterystyka

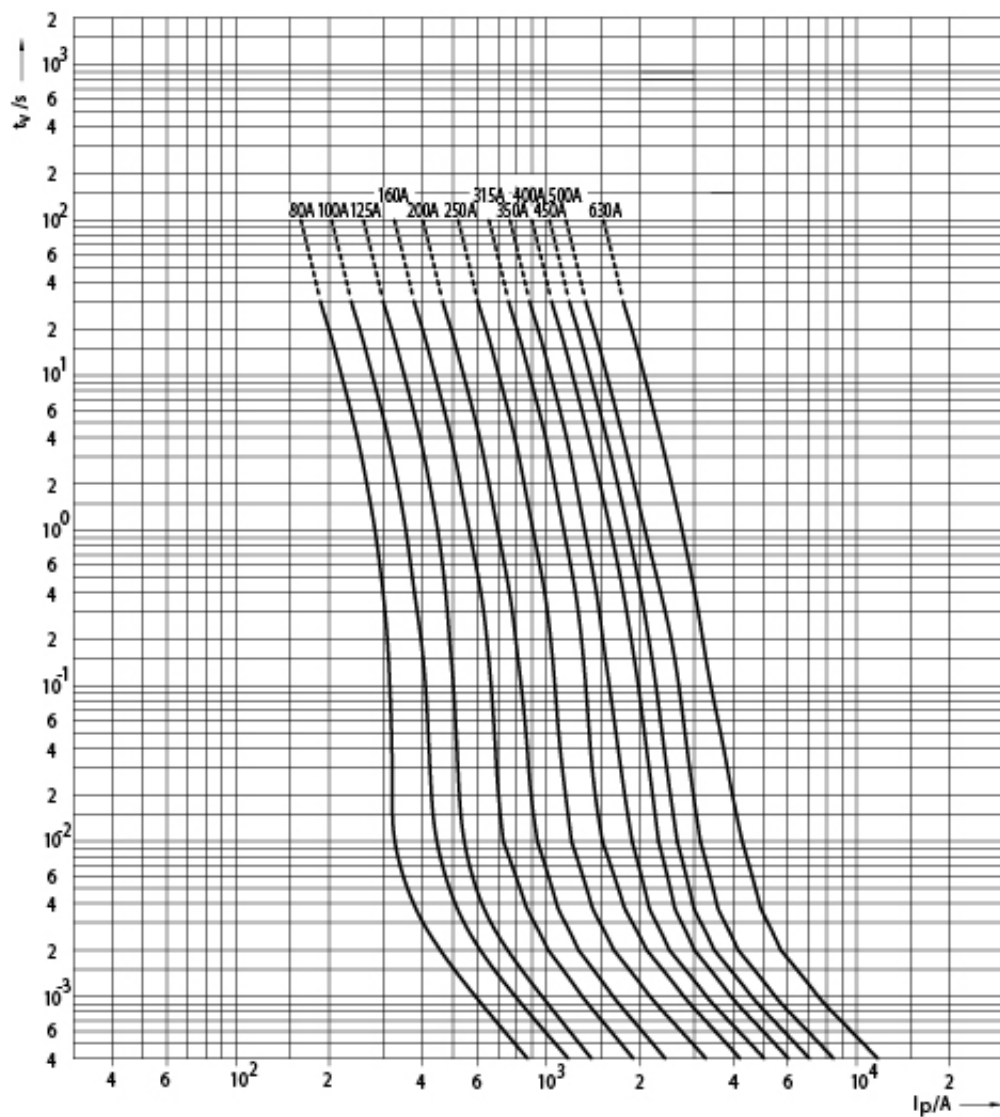

# Rysunek wymiarowy

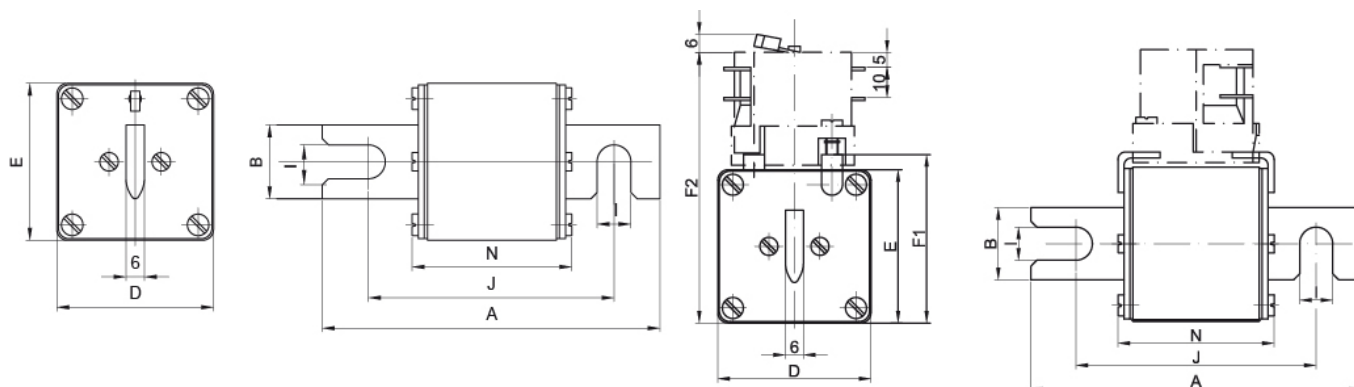

| Size | A   | B  | D  | E  | F1 | F2  | I  | J   | N  |
|------|-----|----|----|----|----|-----|----|-----|----|
| 1    | 140 | 24 | 51 | 51 | 56 | 90  | 11 | 110 | 52 |
| 2    | 140 | 30 | 60 | 60 | 65 | 99  | 11 | 110 | 52 |
| 3    | 140 | 37 | 75 | 75 | 80 | 114 | 11 | 110 | 52 |