

Karta charakterystyki technicznej

Podpodłogowy kanał instalacyjny, 2-komorowy

Nr kat. 7400312



Podpodłogowy kanał instalacyjny do układania przewodów pod wylewką.




St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Nr kat.	7400312
Typ	S2 25028
Oznaczenie 1	Kanał podpodłogowy
Oznaczenie 2	2-ciagowy
Wymiar	2000x250x28
Materiał	Stal
Materiał skrótu	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrótu	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	2 m
Waga	410,00 kg/100 m

Dane techniczne

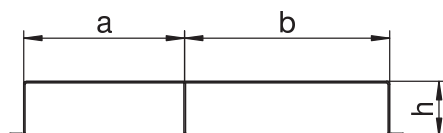

Długość	2.000,00 mm
Szerokość	250,00 mm
Wysokość	28,00 mm
Wymiar a	110,00 mm
Wymiar b	140,00 mm
Wymiar h	28,00 mm
Ilość stałych przegród	1
Ilość przewodów	2,00 szt.
Płyta podłogowa	☒
Zakres działalności	Zalewane posadzką
Możliwość odłączenia	☐
Pokrywa zdejmowana	☐
Przekrój kanału a	2.808,00 mm ²
Przekrój kanału b	3.588,00 mm ²