

S2UQU/110/400A/690V



Specyfikacje

Numer katalogowy	004334119
Opis	S2UQU/110/400A/690V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	400
Typ	NH
Wielkość	NH2
Charakterystyka	aR
Napięcie znamionowe AC (V)	690
Wymiary	S110mm
Wskaźnik	Górny wskaźnik zadziałania
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	50
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	25
Straty mocy Pd (W)	105
Normy	IEC 60269-4
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	270.000
Zastosowanie	Do ochrony urządzeń półprzewodnikowych
efuse	1
0	

Strona produktu online [🔗](#)

Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Instrukcja obsługi


Deklaracja CE

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH2
Prąd znamionowy	400A
Napięcie znamionowe	690V
Charakterystyka	aR (ochrona zwarciova elementów półprzewodnikowych)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny

Charakterystyka

Rysunek wymiarowy

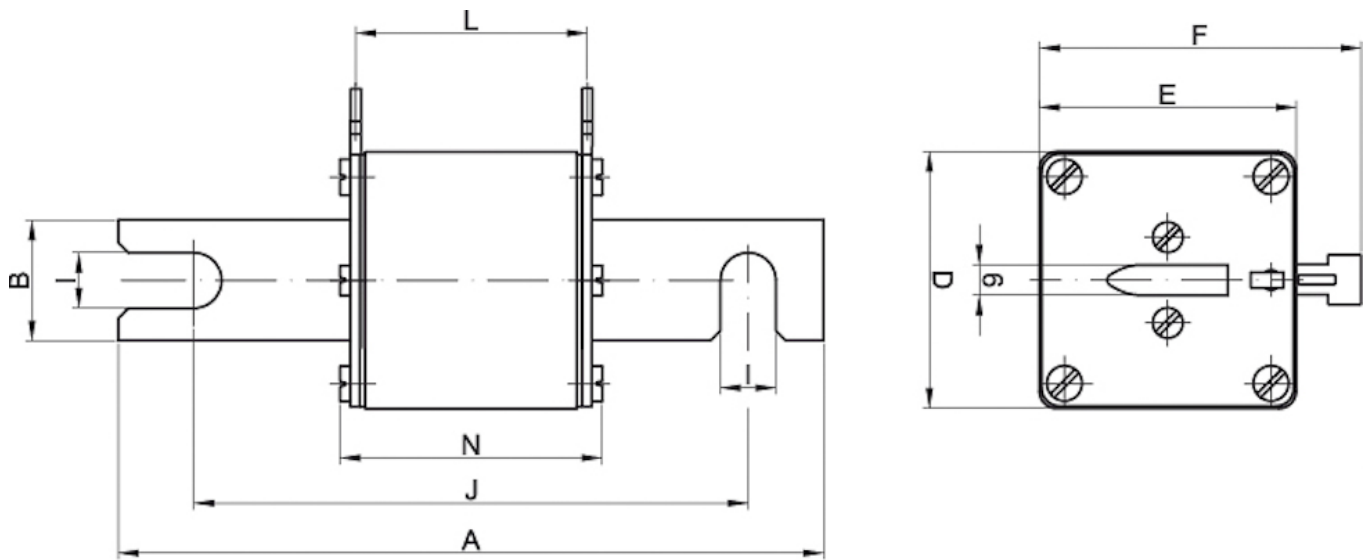

Size	A	B	D	E	F	I	J	L	N
1	140	26	46	46	57,5	11,5	110	66	75
2	140	26	57	57	71,5	11,5	110	66	75
3	140	36	69	69	81,5	11,5	110	66	75