


Karta charakterystyki technicznej

Ciężkie korytka siatkowe SGR 55

Nr kat. 6000122

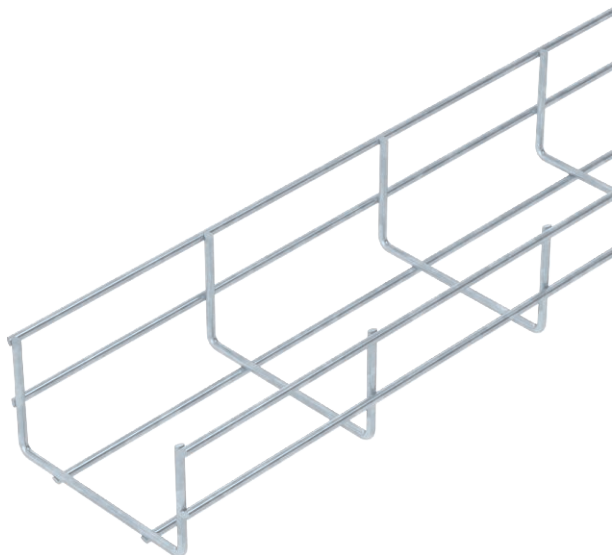

Korytka siatkowe ze spawanych punktowo drutów stalowych o wysokości boku 55 mm.

Szerokość oczek wynosi 50 x 100 mm.

Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 15 dB, z pokrywą 25 dB.




St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	6000122
Typ	SGR 55 100 FT
Wymiar	55x100x3000
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	3 m
Waga	171,67 kg/100 m

Dane techniczne

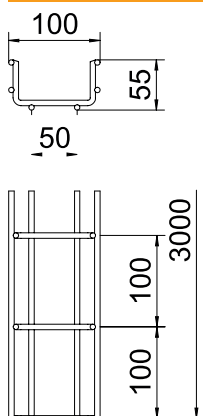

Długość	3.000,00 mm
Szerokość	100,00 mm
Wysokość	55,00 mm
Wysokość burty	55,00 mm
Wymiar B	100,00 mm
Wersja połączenia	bez łącznika
Średnica drutu	6,00 mm
Przekrój użytkowy	40,00 cm ²
Przekrój użytkowy	4.000,00 mm ²

dop. obciążenie:

Rozstaw podpór 1,0 m	2,00 kN/m
Rozstaw podpór 1,5 m	1,15 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	0,75 kN/m

Karta charakterystyki technicznej

Ciężkie korytka siatkowe SGR 55

Nr kat. 6000122




Dane techniczne

dop. obciążenie:

Rozstaw podpór 2,5 m	0,50 kN/m
Rozstaw podpór 3,0 m	0,40 kN/m

Diagram obciążenia korytka siatkowego typ SGR 55

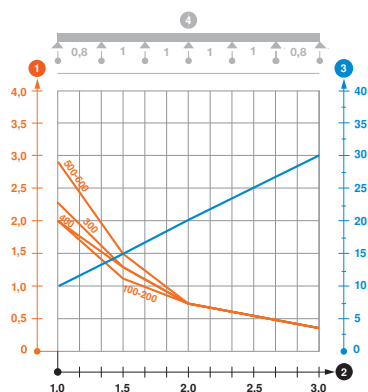

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
- 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
- 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
- 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór