


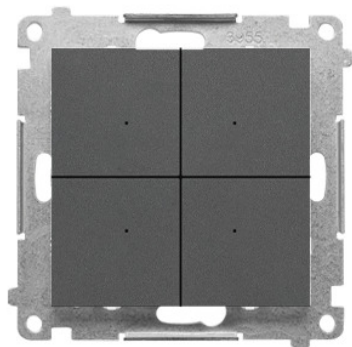

TEW4.01/116

Elektroniczny łącznik / przycisk 4-krotny, grafitowy
mat, 6A

Seria	Simon 55
Nazwa produktu/Rodzaj	elektroniczny łącznik / przycisk 4-krotny
Kolor	grafitowy mat
RAL (zbliżony)	RAL 7012
Typ produktu	moduł
Prąd znamionowy	6 A
Napięcie znamionowe	230 V
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	zaciski śrubowe
Stopień ochrony IP	IP20
Uwagi	Zdjęcie ma charakter poglądowy, ramka montażowa produktu występuje również w wersji czarnej, ocynkowanej. Odmienny kolor wynika z ciągłego rozwoju produktów Kontakt-Simon., prąd znamionowy obciążenia na jeden kanał: 6 A (kategoria AC1), 2 A (kategoria AC3), sumaryczny prąd obciążenia: max 16 A (kategoria AC1) lub max 8 A (kategoria AC3)
Podświetlenie	LED, regulowane, zmienne
Zużycie energii	< 1 W
Max obciążenie	16 A, Pojedynczy styk 6 A
Dodatkowe funkcjonalności	możliwość kontrolowania dwóch obwodów zasilanych napięciem 230 V lub niskim napięciem np. 12 V, możliwość zastosowania w automatyce domowej, możliwość zmiany koloru i jasności podświetlenia, możliwość zmiany trybu pracy na łącznik, przycisk lub łącznik czasowy, niezależnie dla każdego obwodu

Klasa ETIM	EC000044 Łącznik/przycisk załuzjowy
Nadruk/Piktogram	brak
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe
Wykończenie powierzchni	matowe
Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy
Sposób mocowania	pazurki / wkręty
Wysokość produktu	75 mm
Szerokość produktu	75 mm
Głębokość produktu	39 mm
Głębokość wbudowania	31 mm
Metoda eksploatacji/Sposób działania	przycisk
Ilość klawiszy / dźwigni	4
Układ połączeń	Inne
Liczba wyjść	4
Sterowanie mechaniczne	tak
montaż	podtynkowy

Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Jednostka miary	szt.
EAN opakowanie jednostkowe	5902787891862
Typ opak. jedn.	pudełko zamykane
Wys. opak. jedn.	5,5 cm
Szer. opak. jedn.	10 cm
Dł. opak. jedn.	10 cm
Waga jedn.	0,112 kg
Typ opak. zbiorczego	pudełko zamykane
Wys. opak. zbiorczego	10 cm
Szer. opak. zbiorczego	19 cm
Dł. opak. zbiorczego	29 cm