


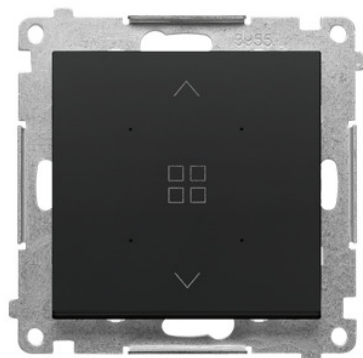

TEZ1G.01/149

Sterownik grupowy roletowy, 8A, czarny mat

Seria	Simon 55
Nazwa produktu/Rodzaj	sterownik grupowy roletowy
Kolor	czarny mat
RAL (zbliżony)	RAL 9004
Typ produktu	moduł
Prąd znamionowy	8 A
Napięcie znamionowe	230 V
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	szybkoszłącza
Stopień ochrony IP	IP20
Uwagi	Zdjęcie ma charakter poglądowy, ramka montażowa produktu występuje również w wersji czarnej, ocynkowanej. Odmienny kolor wynika z ciągłego rozwoju produktów Kontakt-Simon.
Podświetlenie	LED, regulowane, zmienne

Klasa ETIM	EC000044 Łącznik/przycisk żaluzjowy
Nadruk/Piktogram	symbol „żaluzje”
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe
Wykończenie powierzchni	matowe
Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy
Sposób mocowania	pazurki / wkręty
Wysokość produktu	75 mm
Szerokość produktu	75 mm
Głębokość produktu	39 mm
Głębokość wbudowania	31 mm
Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołyskowy
Ilość klawiszy / dźwigni	1
Model	Przycisk grupowy

Zastosowanie	Sterownik grupowy pozwala na sterowanie grupą sterowników lokalnych. Dzięki zastosowaniu sterownika grupowego możliwe jest podnoszenie i opuszczanie kilku rolet jednocześnie z jednego miejsca. Sterownik może obsługiwać rolety z jednego pomieszczenia (np. salonu) lub grupy pomieszczeń (np. parteru, piętra czy najbardziej nasłonecznionych pokoi). Montując sterownik przy łóżku w sypialni lub przy kanapie w salonie, będziemy mogli opuszczać i podnosić rolety bez konieczności przerywania odpoczynku. Dodatkowo sterownik grupowy może pełnić rolę centralnego sterownika roletowego.
montaż	podtynkowy

Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Jednostka miary	szt.
EAN opakowanie jednostkowe	5902787892197
Typ opak. jedn.	pudełko zamykane
Wys. opak. jedn.	5,5 cm
Szer. opak. jedn.	10 cm
Dł. opak. jedn.	10 cm
Waga jedn.	0,105 kg
Typ opak. zbiorczego	pudełko zamykane
Wys. opak. zbiorczego	10 cm
Szer. opak. zbiorczego	19 cm
Dł. opak. zbiorczego	29 cm