



Figure similar

Element przełączający z 2 elementami łączeniowymi, 1NO+1NC, przyłącze sprężynowe, do montażu do płyty czołowej !!! Produkt wycofywany!!! Następca to SIRIUS ACT 3SU1 Preferowany typ następczy to >>3SU1400-1AA10-3FA0<<

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Blok styków
Element stykowy/ oprawka lampowa	
Liczba oprawek do żarówek	0
Ogólne dane techniczne	
funkcja produktu wymuszone otwarcie	Tak
element składowy produktu - dioda - transformator lamp - element świecący - rezystor wstępny	Nie
	Nie
	Nie
	Nie
napięcie izolacji wartość znamionowa	400 V
stopień zanieczyszczenia	Klasa 3
rodzaj napięcia napięcia roboczego	AC/DC
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	4 kV
stopień ochrony IP - obudowy - zacisku przyłączeniowego	IP40
	IP20
częstotliwość przełączania maksymalny	1 000 1/h
żywotność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy	10 000 000
żywotność elektryczna (cykle łączeniowe) ze stycznikami 3RT1015 do 3RT1026 typowa	10 000 000
prąd termiczny	10 A
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	S
wykonanie wkładki bezpiecznikowej dla ochrony zwarciowej styku pomocniczego z rodzajem przypisania 1 wymagany	GG / Dz 10 A
Dyrektywa RoHS (data)	07/01/2006
napięcie robocze - przy AC - przy 50 Hz wartość znamionowa - przy 60 hz wartość znamionowa - przy DC wartość znamionowa	5 ... 400 V
	5 ... 300 V
	5 ... 230 V
napięcie robocze 1 - przy AC - przy 50 Hz wartość znamionowa - przy 60 hz wartość znamionowa - przy DC wartość znamionowa	400 V
	300 V
	24 V
Elektronika mocy	

niezawodność styku		Jedna awaria styku na 100 milionów (5 V, 1 mA)	
Obwód pomocniczy			
liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych		1	
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych		1	
liczba zestyków przełącznych dla styków pomocniczych		0	
prąd roboczy przy AC-12			
• przy 24 V wartość znamionowa		10 A	
• przy 48 V wartość znamionowa		10 A	
• przy 110 V wartość znamionowa		10 A	
• przy 230 V wartość znamionowa		10 A	
• przy 400 V wartość znamionowa		10 A	
prąd roboczy przy AC-15			
• przy 24 V wartość znamionowa		6 A	
• przy 48 V wartość znamionowa		6 A	
• przy 110 V wartość znamionowa		6 A	
• przy 230 V wartość znamionowa		6 A	
• przy 400 V wartość znamionowa		3 A	
prąd roboczy przy DC-12			
• przy 24 V wartość znamionowa		10 A	
• przy 48 V wartość znamionowa		5 A	
• przy 110 V wartość znamionowa		2,5 A	
• przy 230 V wartość znamionowa		1 A	
prąd roboczy przy DC-13			
• przy 24 V wartość znamionowa		3 A	
• przy 48 V wartość znamionowa		1,5 A	
• przy 110 V wartość znamionowa		0,7 A	
• przy 230 V wartość znamionowa		0,3 A	
Przylączy/ Zaciski			
wykonanie przylączy elektrycznego		Przylączy sprężynowe	
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów			
• dla styków pomocniczych			
— jednożyłowy		2x (0,25 ... 1,5 mm²)	
— typu linka z tulejką kablową		2x (0,25 ... 0,75 mm²)	
— typu linka bez tulejki kablowej		2x (0,25 ... 1,5 mm²)	
• przy przewodach AWG dla styków pomocniczych		2x (24 ... 16)	
Warunki środowiska			
temperatura otoczenia			
• podczas pracy		-25 ... +70 °C	
• podczas magazynowania		-25 ... +80 °C	
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary			
rodzaj montażu		mocowanie frontowe	
wysokość		45 mm	
szerokość		10 mm	
głębokość		33,4 mm	
Zezwolenia Certyfikaty			
General Product Approval		other	Environment



[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter


<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SB3403-0A>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB3403-0A>

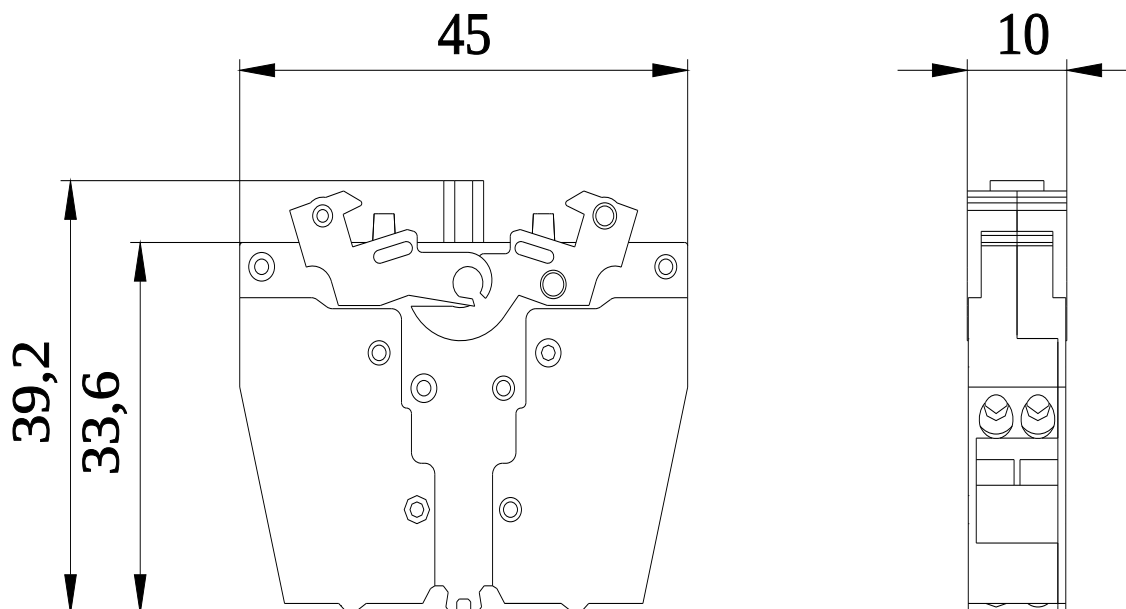

Ostatnia zmiana:

4.11.2023 