



# Zapłonniki do lamp wyładowczych MK4

SKD 578 220-240V 50/60Hz

Zapłonniki HID do systemów szeregowo-równoległych


## Dane produktu

| Eksploatacja i połączenie elektryczne |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Napięcie wejściowe                    | 220 do 240 V            |
| Częstotliwość linii                   | 50 to 60 Hz             |
| Częstotliwość wejściowa               | 50 do 60 Hz             |
| Okablowanie                           |                         |
| Rodzaj złącza                         | Śruba                   |
| Temperatura                           |                         |
| Zakres temperatur otoczenia           | Od -30°C do 85°C        |
| Maksymalna temperatura obudowy (Max)  | 90 °C                   |
| Certyfikaty i zastosowania            |                         |
| Oznaczenia Certyfikatów               | Znak CE Certyfikat ENEC |

| Dane techniczne produktu        |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Full EOC                        | 872790089567400          |
| Nazwa produktu na zamówieniu    | SKD 578 220-240V 50/60Hz |
| Kod zamówienia                  | 89567400                 |
| Numerator - Quantity Per Pack   | 1                        |
| Numerator - Packs per outer box | 48                       |
| Materiał Nr (12NC)              | 913700655366             |
| Pełna nazwa produktu            | SKD 578 220-240V 50/60Hz |
| EAN/UPC – Opakowanie            | 8727900895674            |
| EAN/UPC - Product/Case          | 8727900771312            |

Zapłonniki do lamp wyładowczych MK4

Rysunki techniczne

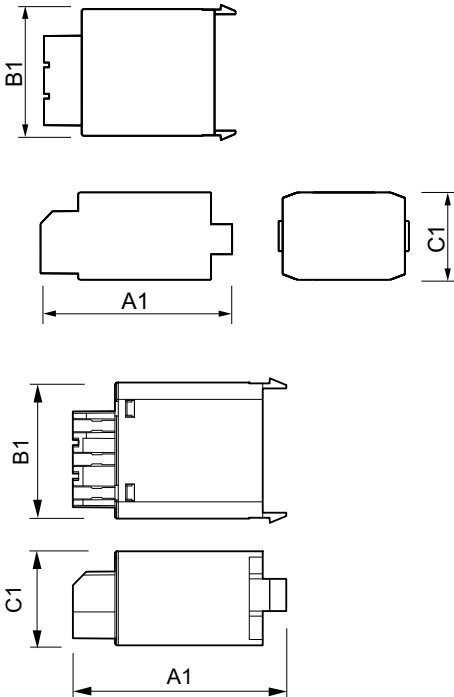

| Product                  | A1      | B1      | C1    |
|--------------------------|---------|---------|-------|
| SKD 578 220-240V 50/60Hz | 63,5 mm | 40,5 mm | 28 mm |

| Product                  |
|--------------------------|
| SKD 578 220-240V 50/60Hz |

