


Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe SKS 110

Nr kat. 6061206

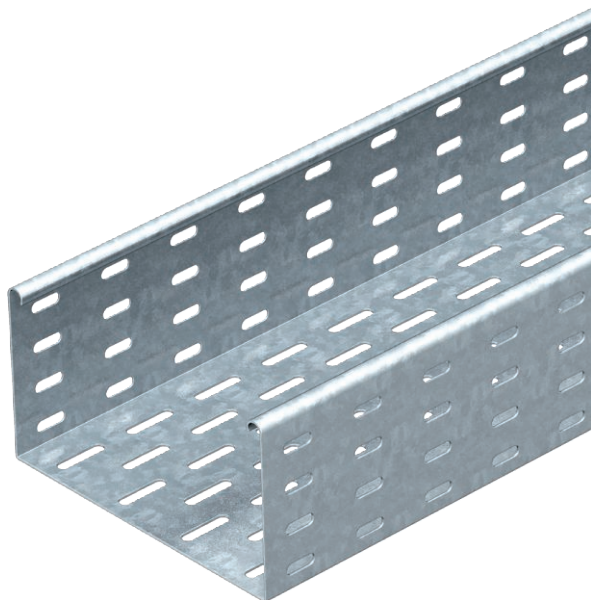

SKS 110 = System ciężkich koryt kablowych, o wysokości boku 110 mm.

Wersja FS wraz z łącznikami typ RLVL 110.

Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.



St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Nr kat.	6061206
Typ	SKS 120 FS
Oznaczenie 1	Korytko kablowe SKS
Oznaczenie 2	perforowany, z łącznikiem
Wytwórca	OBO
Wymiar	110x200x3000
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	3 m
Waga	486,34 kg/100 m

Dane techniczne

Przekrój użytkowy	21.800,00 mm ²
Przekrój użytkowy	218,00 cm ²
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Wersja połączenia	dostarczony łącznik
Z pokrywą	☐
Perforacja montażowa w dnie	☒
Rysunek otworów NATO	☐
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Perforacja boczna	☒
Wykonanie szerokokorozpięciowe	☐

Karta charakterystyki technicznej


Koryto kablowe SKS 110

Nr kat. 6061206



Dane techniczne

Wymiary

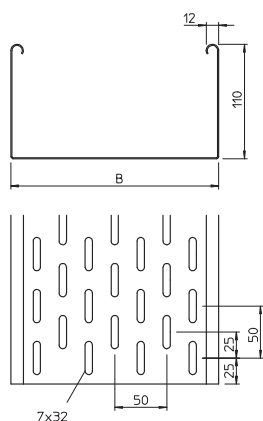


Długość	3.000,00 mm
Szerokość	200,00 mm
Wysokość	110,00 mm
Wysokość burty	110,00 mm
Wymiar B	200,00 mm
Grubość blachy	1,50 mm

dop. obciążenie:

Rozstaw podpór 1,5 m	3,00 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	2,40 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	1,76 kN/m
Rozstaw podpór 3,0 m	1,20 kN/m
Rozstaw podpór 3,5 m	0,84 kN/m
Rozstaw podpór 4,0 m	0,80 kN/m

Wykres obciążenia koryta kablowego typ SKS 110

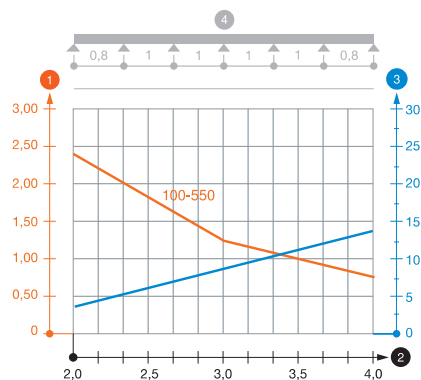

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru monterów
 - 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
 - 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
 - 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór