


Nr kat. 6056634

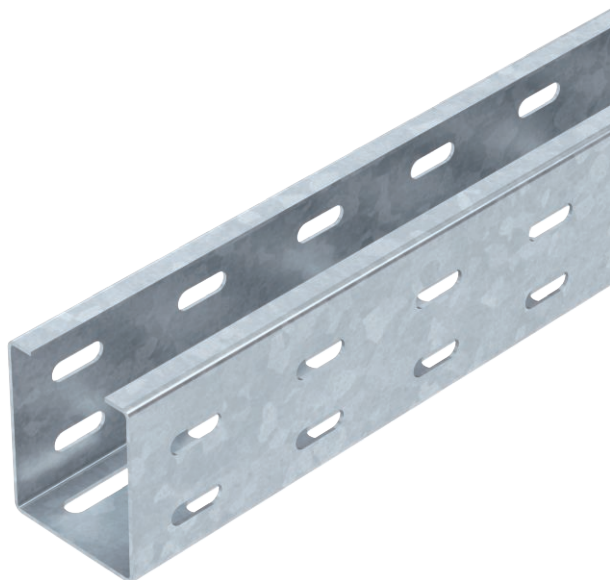

SKS 60 = ciężki system koryt kablowych o wysokości boku 60 mm.

Koryto kablowe z ciągłą perforacją boczną i denną oraz środkową (Ø11 mm) w dnie dla dodatkowych mocowań.

Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.

Pasująca pokrywa z zamkiem obrotowym: Typ AZDMD 50.



St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Tekst produktu zakres dostawy Bez odpowiednich materiałów montażowych.

Dane podstawowe


Nr kat.	6056634
Typ	SKS 605 FT
Wytwórca	OBO
Wymiar	60x50x3000
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	3 m
Waga	203,90 kg/100 m

Dane techniczne

Przekrój użytkowy	3.000,00 mm ²
Przekrój użytkowy	30,00 cm ²
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Wersja połączenia	bez łącznika
Z pokrywą	☐
Perforacja montażowa w dnie	☒
Rysunek otworów NATO	☐
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Perforacja boczna	☒
Wykonanie szerokorozpietosiowe	☐

Nr kat. 6056634

Dane techniczne Wymiary

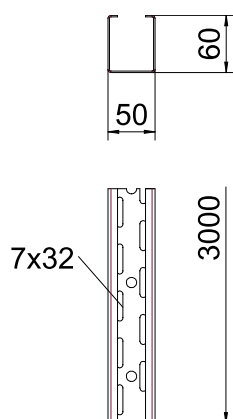


Długość	3.000,00 mm
Szerokość	50,00 mm
Wysokość	60,00 mm
Wysokość burty	60,00 mm
Grubość blachy	1,50 mm

dop. obciążenie:

Rozstaw podpór 1,0 m	4,30 kN/m
Rozstaw podpór 1,5 m	2,80 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	2,00 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	1,10 kN/m
Rozstaw podpór 3,0 m	0,70 kN/m

Wykres obciążenia koryta kablowego typ SKS 60

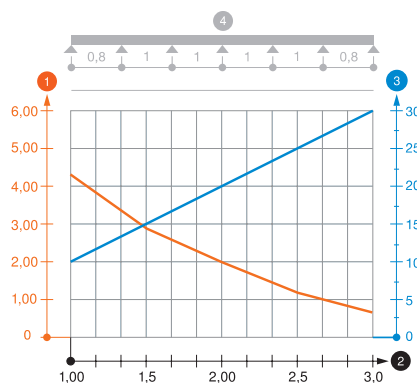

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
- 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
- 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
- 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór