


Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe SKS 85

Nr kat. 6058663

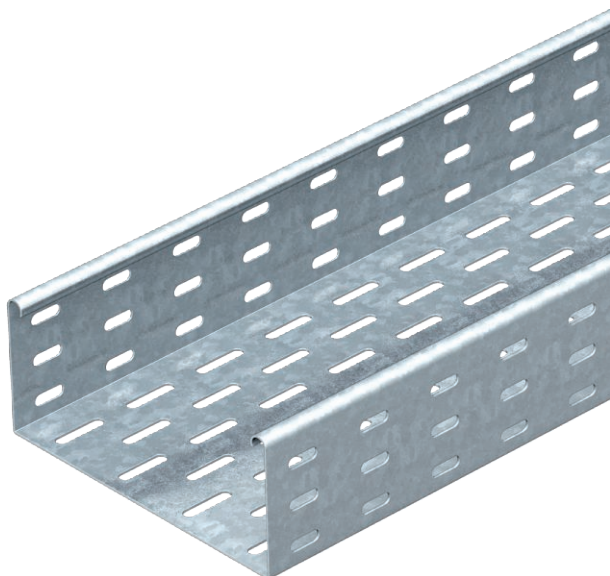

SKS 85 = System ciężkich koryt kablowych, o wysokości boku 85 mm.

Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.



St

stal

FT

cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	6058663
Typ	SKS 830 FT
Oznaczenie 1	Korytko kablowe SKS
Oznaczenie 2	perforowany
Wytwórca	OBO
Wymiar	85x300x3000
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	3 m
Waga	543,00 kg/100 m

Dane techniczne

Przekrój użytkowy	25.300,00 mm ²
Przekrój użytkowy	253,00 cm ²
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Wersja połączenia	bez łącznika
Z pokrywą	☐
Perforacja montażowa w dnie	☒
Rysunek otworów NATO	☐
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Perforacja boczna	☒
Wykonanie szerokorozpięciowe	☐


Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe SKS 85

Nr kat. 6058663



Dane techniczne Wymiary

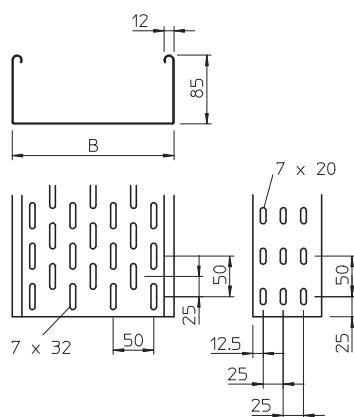


Długość	3.000,00 mm
Szerokość	300,00 mm
Wysokość	85,00 mm
Wysokość burty	85,00 mm
Wymiar B	300,00 mm
Grubość blachy	1,50 mm

dop. obciążenie:

Rozstaw podpór 1,5 m	2,80 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	2,25 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	1,50 kN/m
Rozstaw podpór 3,0 m	0,75 kN/m

Wykres obciążenia koryta kablowego typ SKS 85

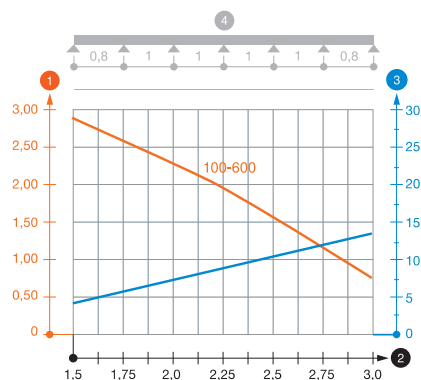

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
 - 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
 - 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
 - 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm
— Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór