


Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe SKS-Magic® 60, bez perforacji

Nr kat. 6059705

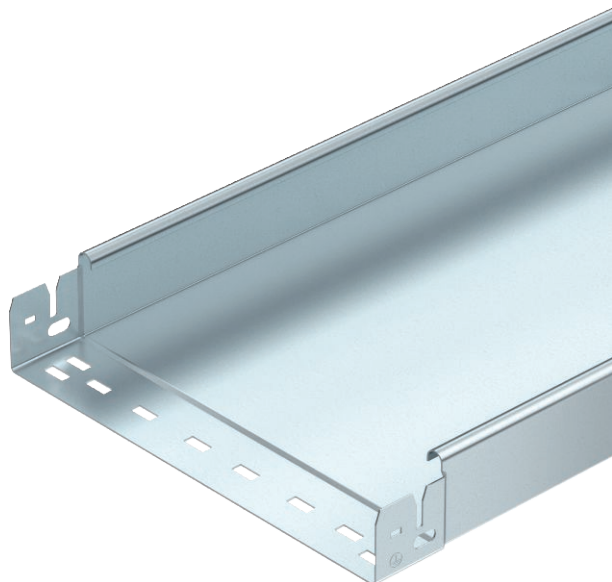

System koryt kablowych nieperforowanych ze zintegrowanym szybkozłączem. Długość użytkowa koryta kablowego wynosi 3000 mm.

Ciągłość elektryczna na całej długości jest zagwarantowana bez użycia dodatkowych elementów.




St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	6059705
Typ	SKSMU 610 FT
Wytwórca	OBO
Wymiar	60x100x3050
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	3 m
Waga	306,26 kg/100 m

Dane techniczne



Przekrój użytkowy	5.800,00 mm ²
Przekrój użytkowy	58,00 cm ²
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
Z pokrywą	☐
Perforacja montażowa w dnie	☐
Rysunek otworów NATO	☐
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Perforacja boczna	☐
Wykonanie szerokokorozbiowe	☐

Karta charakterystyki technicznej


Koryto kablowe SKS-Magic® 60, bez perforacji

Nr kat. 6059705



Dane techniczne

Wymiary

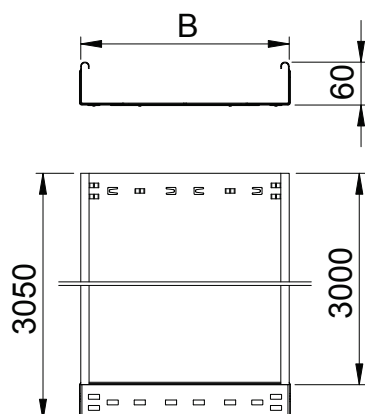


Długość	3.050,00 mm
Szerokość	100,00 mm
Wysokość	60,00 mm
Wysokość burty	60,00 mm
Wymiar B	100,00 mm
Grubość blachy	1,50 mm

dop. obciążenie:

Rozstaw podpór 1,5 m	2,60 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	1,90 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	1,10 kN/m
Rozstaw podpór 3,0 m	0,55 kN/m

Wykres obciążenia koryta kablowego typ SKSMU 60

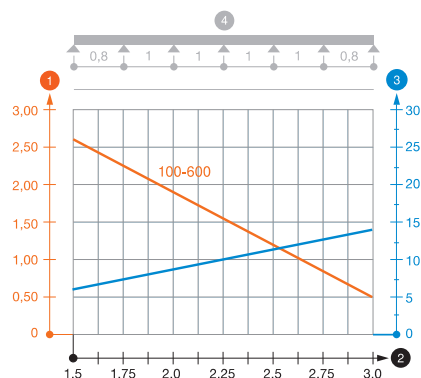

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
 - 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
 - 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
 - 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór