


Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe SKS-Magic® 60, bez perforacji

Nr kat. 6059722

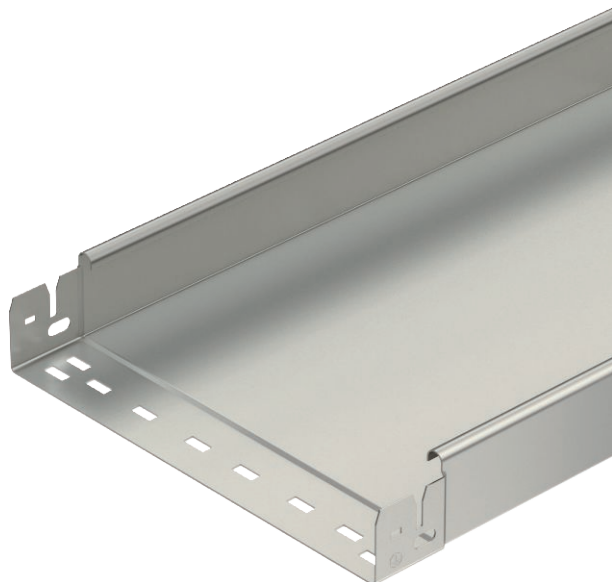

System koryt kablowych nieperforowanych ze zintegrowanym szybkozłączem. Długość użytkowa koryta kablowego wynosi 3000 mm.

Ciągłość elektryczna na całej długości jest zagwarantowana bez użycia dodatkowych elementów.



VA stal nierdzewna 1.4301

2B pusty, po obróbce

Dane podstawowe

Nr kat.	6059722
Typ	SKSMU 610 A2
Wytwórca	OBO
Wymiar	60x100x3050
Materiał	stal nierdzewna materiał 1,4301
Materiał skrót	A2
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Powierzchnia skrót	2B
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	3 m
Waga	292,03 kg/100 m

Dane techniczne



Przekrój użytkowy	5.800,00 mm ²
Przekrój użytkowy	58,00 cm ²
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
Z pokrywą	☐
Perforacja montażowa w dnie	☐
Rysunek otworów NATO	☐
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Perforacja boczna	☐
Wykonanie szerokorozpietosiowe	☐

Karta charakterystyki technicznej


Koryto kablowe SKS-Magic® 60, bez perforacji

Nr kat. 6059722



Dane techniczne

Wymiary

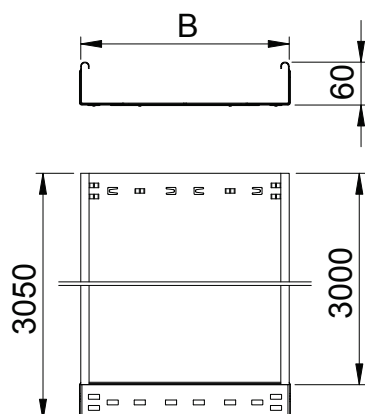


Długość	3.050,00 mm
Szerokość	100,00 mm
Wysokość	60,00 mm
Wysokość burty	60,00 mm
Wymiar B	100,00 mm
Grubość blachy	1,50 mm

dop. obciążenie:

Rozstaw podpór 1,5 m	2,60 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	1,90 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	1,10 kN/m
Rozstaw podpór 3,0 m	0,55 kN/m

Wykres obciążenia koryta kablowego typ SKSMU 60

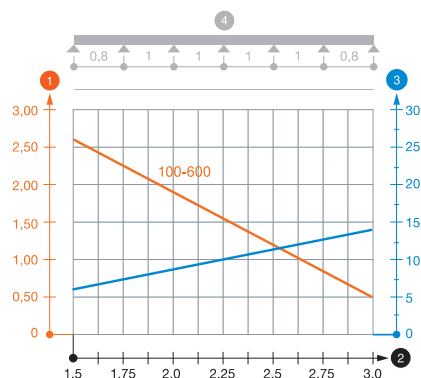

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
 - 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
 - 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
 - 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór