


Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe SKSU 110

Nr kat. 6063438

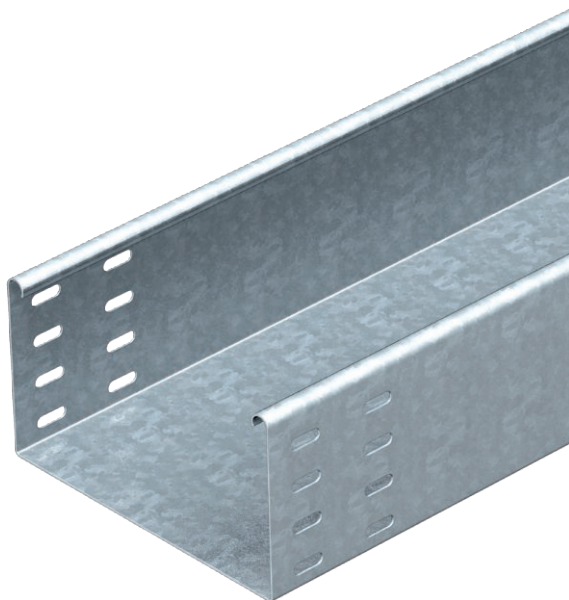

SKSU 110 = system ciężkich koryt kablowych, nieperforowanych, o wys. boku 110 mm.

Korytko kablowe jest wyposażone z obydwu stron w perforację łączeniową. Łączniki wzdłużne w potrzebnej ilości należy zamawiać osobno.

Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.



St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Nr kat.	6063438
Typ	SKSU 120 FS
Oznaczenie 1	Korytko kablowe SKSU
Oznaczenie 2	pełny, z perforacją łączeniową
Wytwórca	OBO
Wymiar	110x200x3000
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	3 m
Waga	520,00 kg/100 m

Dane techniczne

Przekrój użytkowy	21.800,00 mm ²
Przekrój użytkowy	218,00 cm ²
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Wersja połączenia	bez łącznika
Z pokrywą	☐
Perforacja montażowa w dnie	☐
Rysunek otworów NATO	☐
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Perforacja boczna	☐
Wykonanie szerokokorozpiciowe	☐

Karta charakterystyki technicznej


Koryto kablowe SKSU 110

Nr kat. 6063438



Dane techniczne

Wymiary




Długość	3.000,00 mm
Szerokość	200,00 mm
Wysokość	110,00 mm
Wysokość burty	110,00 mm
Wymiar B	200,00 mm
Grubość blachy	1,50 mm



dop. obciążenie:

Rozstaw podpór 1,5 m	3,00 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	2,40 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	1,76 kN/m
Rozstaw podpór 3,0 m	1,20 kN/m
Rozstaw podpór 3,5 m	0,84 kN/m
Rozstaw podpór 4,0 m	0,80 kN/m

Wykres obciążenia korytka kablowego typu SKSU 110

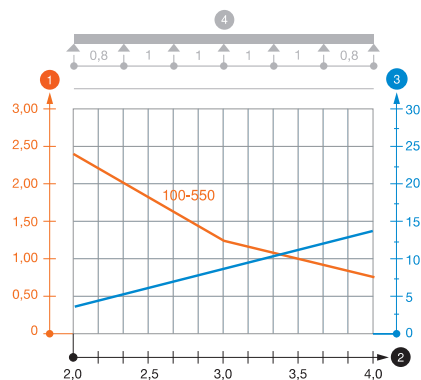

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru monterów
 - 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
 - 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
 - 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór