



TL-D Blacklight Blue

TL-D 18W BLB 1SL/25

Lampy TL-D/08 Blacklight Blue należą do rodziny niskoprężnych lamp rtęciowych. Wewnętrzna warstwa szkła pokryta jest proszkiem fluorescencyjnym, którego wzbudzenie powoduje emisję promieniowania długofalowego UV.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Główne zastosowanie	czarne światło niebieskie
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	13000 h
Trwałość użytkowa (Nom)	5000 h

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	108 [08 szkło bezolowiowe]
Oznaczenie koloru	czarne światło niebieskie
LLMF 2000 h (znamionowo)	15 %
LLMF 6000 h (znamionowo)	20 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	18 W
Lamp Current (Nom)	0,36 A
Napięcie (Nom)	59 V

Mechanika i korpus	
Kształt bańki	T26 [T 26 mm]

Zatwierdzenie i Aplikacja	
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	5,0 mg

UV	
UV-B/UV-A (IEC)	0,2 %
Promieniowanie UV-A 100 Hr (IEC)	3,9 W

Dane produktu	
Pełny kod produktu	871150095111340
Nazwa produktu na zamówieniu	TL-D 18W BLB 1SL/25
EAN/UPC - Produkt	8711500951113
Kod zamówienia	95111340
Numerator - Quantity Per Pack	1
Opis lokalnego kodu	8348656
Numerator - Packs per outer box	25
Material Nr. (12NC)	928048010805

TL-D Blacklight Blue


Net Weight (Piece)	71,000 g
--------------------	----------

Rysunki techniczne


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W BLB 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

TL-D 18W BLB 1SL/25

Dane fotometryczne

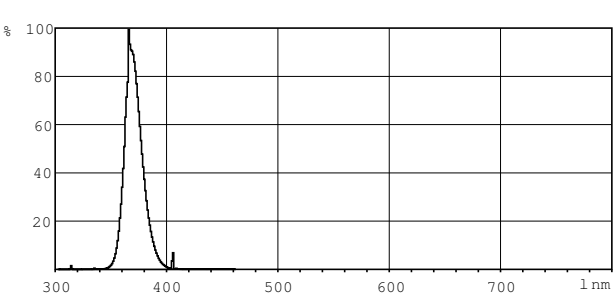

LDPB_TL-DBLB_0001-Spectral power distribution B/W

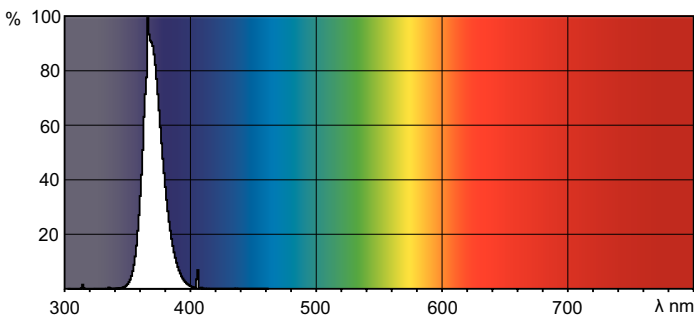

Barwa Światła /108

