



TL Mini Standard



TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX

Ta świetlówka TL Miniature (o średnicy bańki 16 mm) charakteryzuje się małą średnicą. Pozwala to na konstruowanie zminiaturyzowanych układów oświetlenia, łącznie z zasilaniem z niskonapięciowych źródeł prądu stałego. Lampa idealnie nadaje się do miejsc o ograniczonej przestrzeni, gdzie wierność odwzorowania barw i sprawność nie mają znaczenia priorytetowego: w systemach oświetlenia orientacyjnego, sztyldów i awaryjnego.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne		Współrzędna X chromatyczności (Nom)	
Trzonek	G5 [G5]	0,38	
Trwałość do przygaśnięcia do 10% (Nom)	5000 h	Współrzędna Y chromatyczności (Nom)	
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	10000 h	0,38	
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	10000 h	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	
Opis systemu	niedostępny [-]	4000 K	
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	
Dane techniczne oświetlenia		35 lm/W	
Kod barwy	33-640	Wskaźnik oddawania barw (Nom)	
Strumień świetlny (Nom)	130 lm	58	
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Utrzymanie strumienia świetlnego 10 000 h (Nom)	58 %	Power (Rated) (Nom)	
Utrzymanie strumienia świetlnego 2000 h (Nom)	70 %	4,5 W	
Utrzymanie strumienia świetlnego 5000 h (Nom)	70 %	Lamp Current (Nom)	
		0,170 A	
		Napięcie (Nom)	
		29 V	
		Sterowanie i ściemnianie	
		Ściemnialna	
		tak	

TL Mini Standard

Mechanika i korpus

Kształt bańki	T5 [16 mm (T5)]
---------------	------------------

Zatwierdzenie i Aplikacja


Klasa energooszczędności	G
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	2,5 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	4,4 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	5 kWh
Numer rejestracji EPREL	423486

Dane produktu

Pełny kod produktu	871150061568827
--------------------	-----------------

Nazwa produktu na zamówieniu	TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX
EAN/UPC - Produkt	8711500615688
Kod zamówienia	61568827
Numerator - Quantity Per Pack	1
Opis lokalnego kodu	4922301
Numerator - Packs per outer box	250
Material Nr. (12NC)	928000003340
Net Weight (Piece)	14,000 g
Kod ILCOS	FD-4/41/2B-E-G5


Rysunki techniczne




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	135,9 mm	143,0 mm	140,6 mm	150,1 mm

TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX

Dane fotometryczne

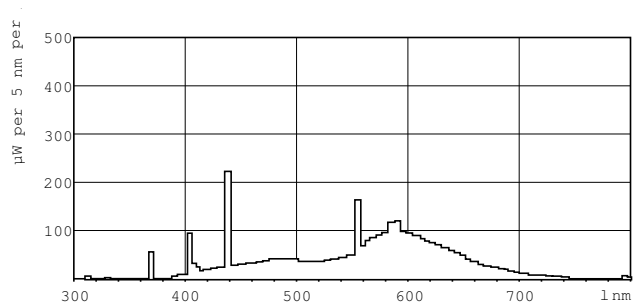

Barwa Światła /33-640

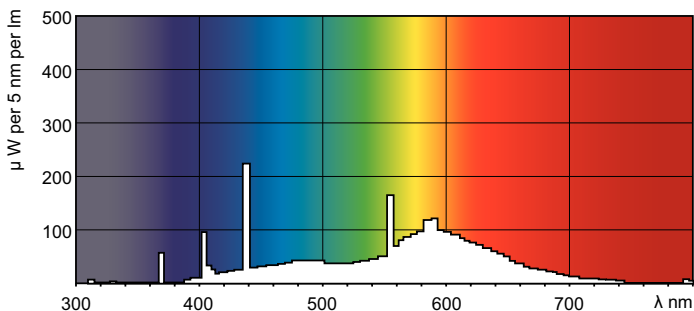

Barwa Światła /33-640

TL Mini Standard

