



MASTER TL-E Circular Super 80



TL-E 32W/840 1CT/12

Okrągła świetlówka TL (o średnicy bańki 29 mm) umożliwia rozsył światła we wszystkich kierunkach. Jest odpowiednia do różnych opraw i rozmaitych zastosowań (w tym dekoracyjnych). Doskonała w miejscach, w których przebywają ludzie, takich jak szkoły, biura, sklepy i domy, a także do oświetlania terenów mieszkaniowych.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu


Informacje ogólne	
Trzonek	G10Q [G10q]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	13000 h
LSF 2000 h (znamionowo)	98 %
LSF 4000 h (znamionowo)	77 %
LSF 6000 h (znamionowo)	60 %
LSF 8000 h (znamionowo)	45 %
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]
Strumień świetlny (Nom)	2375 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	2375 lm
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Współrzędna X chromatyczności (Nom)	0,38

Współrzędna Y chromatyczności (Nom)	0,38
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	74 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
LLMF 2000 h (znamionowo)	84 %
LLMF 4000 h (znamionowo)	79 %
LLMF 6000 h (znamionowo)	75 %
LLMF 8000 h (znamionowo)	73 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	32,8 W
Lamp Current (Nom)	0,450 A
Napięcie (Nom)	81 V

MASTER TL-E Circular Super 80


Temperatura	
Projektowana temperatura (Nom)	25 °C
Sterowanie i Ściemnianie	
Ściemnialna	tak
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	C-T9 [C-T 29 mm (C-T9)]
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Klasa energooszczędności	G
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	8 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	8 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	33 kWh
Numer rejestracji EPREL	423509

Rysunki techniczne



TL-E 32W/840 1CT/12


Dane fotometryczne

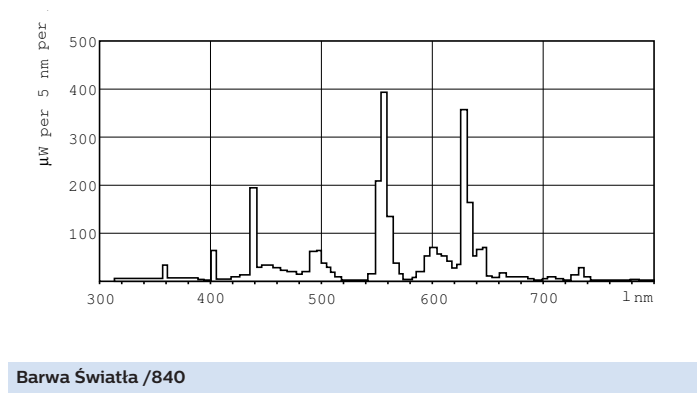

Barwa Światła /840

Dane produktu	
Pełny kod produktu	871150055968515
Nazwa produktu na zamówieniu	TL-E 32W/840 1CT/12
EAN/UPC - Produkt	8711500559685
Kod zamówienia	55968515
Numerator - Quantity Per Pack	1
Opis lokalnego kodu	4923475
Numerator - Packs per outer box	12
Material Nr. (12NC)	928026384070
Net Weight (Piece)	0,180 kg
Kod ILCOS	FSC-32/40/1B-E-G10q-29/299

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 32W/840 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	299,0 mm	303,5 mm	241,0 mm	246,0 mm

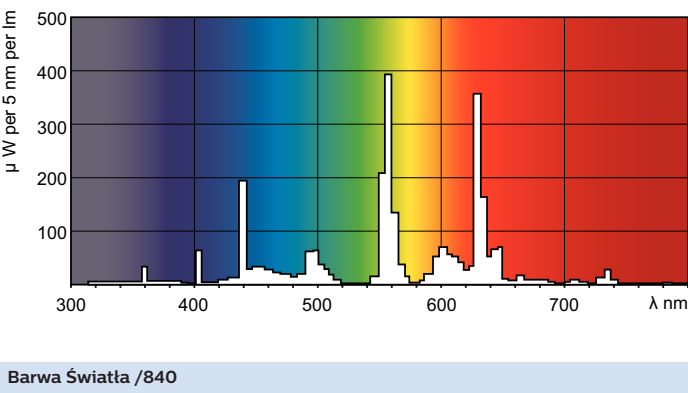

Barwa Światła /840

MASTER TL-E Circular Super 80

