


Nr kat. 7205786

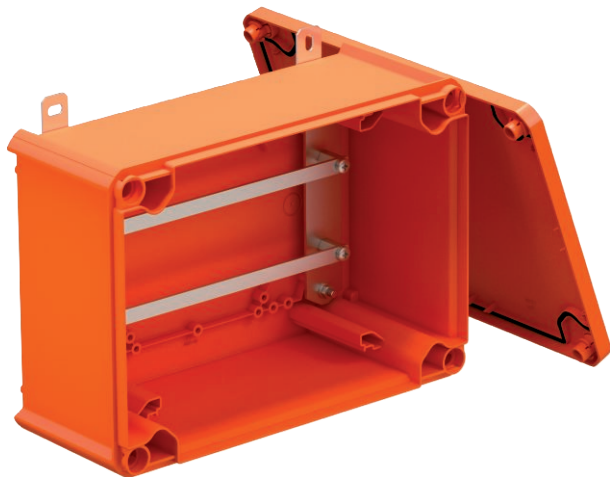

Nowoczesnym budynkom stawiane są coraz wyższe wymagania pod względem ochrony przeciwpożarowej. Aby zapewnić niezawodne spełnienie tych wymagań, OBO oferuje termoplastyczne FireBox do przedłużania lub rozgałęziania instalacji z podtrzymaniem funkcji. Wraz z serią FireBox firma OBO uzupełnia swoją ofertę systemów utrzymania funkcji dla systemów istotnych dla bezpieczeństwa.

Przetestowane i posiadające odpowiednie certyfikaty typu T 100 E i T 160 E niezawodnie spełniają swoje zadania. Dostarczana jest puszką przyłączeniową, jednostką przyłączeniową, dwa pierścienie uszczelniające i dwie kotwy śrubowe do mocowania w murze lub betonie.

Cechą wyróżniającą OBO FireBox jest kompletnie zmontowana jednostka przyłączeniowa, odporna na działanie wysokich temperatur. W tym zakresie OBO dostarcza kompletne rozwiązania z jednej ręki.


E30 E90 IP 66 E60

PP Polipropylen

Dane podstawowe

Nr kat.	7205786
Typ	T350E OVA
Wymiar	285x201x120
Kolor	pomarańczowy
Numer RAL	2003
Materiał	Polipropylen
Materiał skrót	PP
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	121,61 kg/100 szt.

Dane techniczne

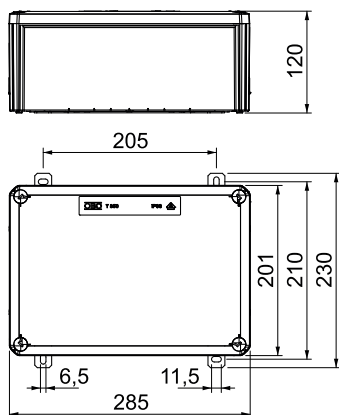

Długość	285,00 mm
Szerokość	201,00 mm
Wysokość	120,00 mm
Wymiary wewnętrzne w świetle	267x182x110 mm
Wymiar A	386,00 mm
Wymiar L	285,00 mm
Wymiar B	201,00 mm
Wymiar H	120,00 mm
Wymiar L1	205,00 mm
Wymiar L2	230,00 mm
wyposażenia	Szyna nośna
Pokrywa	nieprzezroczyste
Zamocowanie pokrywy	przykręcane
Wlot z tyłu	☐
Podtrzymanie funkcji (ETIM)	E 90
Bezhalogenowy	☒
Z ekranem	☐
Z pokrywą	☒
Przekrój znamionowy	0,50 - 16,00 mm ²
Stopień ochrony	IP 66
Możliwość plombowania	☐