


Flap discs CERA TURBO 115 mm / Grit 60

TARCZE LISTKOWE CERA TURBO™

- Maksymalna wydajność dzięki CERA TURBO™ – 50% szybsze usuwanie materiału oraz 2 razy dłuższa żywotność w porównaniu z tarczą korundową.
- Tarcza ceramiczna hybrydowa: do szlifowania stali, stali nierdzewnej, brąz, tytan, aluminium.
- Podkładka z tworzywa sztucznego.
- Konstrukcja umożliwiająca przycięcie tarczy, pozwalając na wykorzystanie niezużytych listków znajdujących się bliżej środka tarczy.
- Podkładka tarczy z włókien naturalnych: niski poziom wibracji i hałasu, brak szkodliwego pyłu.
- Bardzo elastyczna: doskonale dopasowuje się do obrabianego elementu.
- Wytwarza mało ciepła: nie odbarwia metalu, zwłaszcza stali nierdzewnej.
- Wyprodukowano w Niemczech.
- Idealna szybkość szlifowania: 115 mm: 7000 - 8000 obr./min
125 mm: 6,000 - 7,000 obr./min.
- Zastosowania: Metale żelazne, metale nieżelazne (aluminium, tytan, itp.), stal nierdzewna V2A (1.4301) / V4A (1.4401).
- * - Minimalna zamawiana ilość (opakowanie zbiorcze). Zamówienia powyżej tej wartości muszą być jej wielokrotnością.

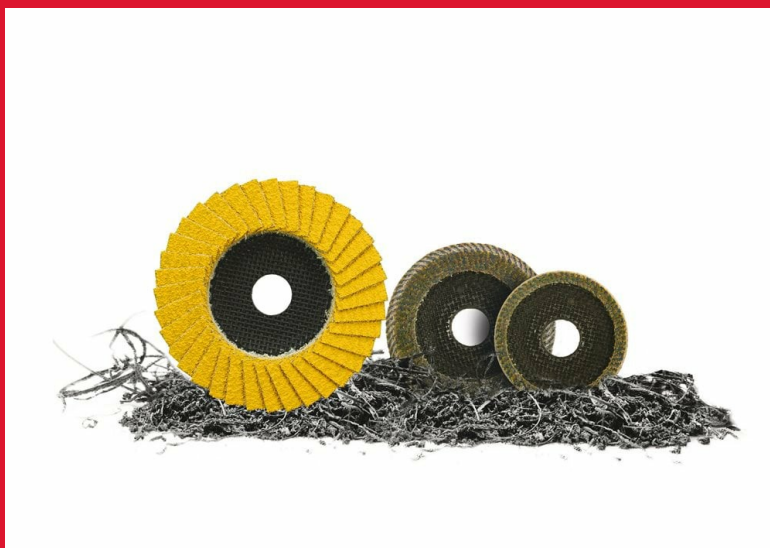

Article Number	4932472229
Ilość w op.	1
Rodzaj podstawy	Tworzywo sztuczne
Średnica otworu tarczy (mm)	22.2
Średnica tarczy (mm)	115
Typ	SLO 50 / 115
Ziarno	60