



TL Mini Blacklight Blue

TL 6W BLB 1FM/10X25CC

Miniaturowa świetlówka (średnica bańki to zaledwie 16 mm) jest zbudowana z ciemnoniebieskiego szkła, które przepuszcza promieniowanie UV-A i niemal w całości blokuje światło widzialne. W efekcie doskonale nadaje się do szybkiego wykrywania materiałów odbijających promieniowanie UV. Najczęściej wykorzystuje się ją w takich dziedzinach, jak kryminologia, filatelistyka czy medycyna. Ułatwia bowiem wykonywanie czynności związanych z analizowaniem, testowaniem lub kontrolą. Jest też stosowna w branży rozrywkowej (kluby, teatry) do uzyskiwania tzw. efektów specjalnych.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu


Informacje ogólne		Lamp Current (Nom)	
Trzonek	G5 [G5]	0,170 A	
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	8000 h	Napięcie (Nom)	
		42 V	
Dane techniczne oświetlenia		Mechanika i korpus	
Kod barwy	108 [08 szkło bezolowiowe]	Kształt bańki	
Oznaczenie koloru	czarne światło niebieskie	T5 [16 mm (T5)]	
LLMF 2000 h (znamionowo)	20 %	UV	
LLMF 6000 h (znamionowo)	30 %	UV-B/UV-A (IEC)	
		0,25 %	
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Dane produktu	
Power (Rated) (Nom)	6,0 W	Pełny kod produktu	
		871150095098727	
		Nazwa produktu na zamówieniu	
		TL 6W BLB 1FM/10X25CC	

TL Mini Blacklight Blue

EAN/UPC - Produkt	8711500950987
Kod zamówienia	95098727
Numerator - Quantity Per Pack	1
Opis lokalnego kodu	4922951
Numerator - Packs per outer box	250

Material Nr. (12NC)	928000510803
Net Weight (Piece)	24,700 g

Rysunki techniczne

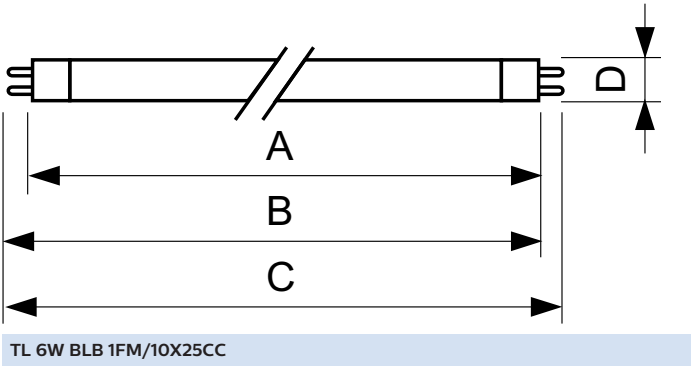

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 6W BLB 1FM/10X25CC	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm

Dane fotometryczne

